MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

IN
OUT

ES3214E

Dieses Modell ist mit vollelektrischen Fahrantrieb ist robust und trotzdem einfach in der Bedienung und Wartung Das Hubsystem der Elektroschere ist energiesparend, emissionsfrei und geräuscharm. Es ist ideal für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die kompakte Bauweise und die Außenmaße ermöglichen ein müheloses Durchfahren von Standardtüren und gewährleisten somit maximale Flexibilität.

CØ2
EMISSIONSFREI

STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Automatischer Schlaglochschutz
- Einklemmschutz
- Großzügige Bodenfreiheit
- Selbstverriegelnde Tür
- Geschwindigkeitsbegrenzung bei maximaler Hubhöhe
- Überlastkontrolle
- Automatische Bremsanlage
- Notbremsenlösung
- Non-marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Akustischer Senkalarm und doppel-Led-Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Zylindersperrventil
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Schutz des Fahrmotors
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Stromversorgung an der Plattform
- Lithium-Batterie - wartungsfrei
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Ladeschutzsystem
- Ladeanzeige
- Anschlag- und Hubpunkte
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Allradantrieb
- Allradlenkung
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe

HAUPTANWENDUNGEN

Instandhaltung | Anlagenservice | Baugewerbe | Lager-verwaltung | Reinigung | Malerarbeiten Renovierung

ES3214E	
Traglast	600 kg
Traglast, ausgefahren	600 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2
A Arbeitshöhe	32 m
B Plattformhöhe	30 m
C Gesamtlänge	6,41 m
D Gesamtbreite	1,40 m
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	4,16 m
F Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	3,17 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	5,85x1,2 m
G Plattformerweiterung	1,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	19 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	2,0 cm
H Radstand	4,87 m
Wenderadius (innen)	2,6 m
Wenderadius (außen)	3,5 m
Fahrantrieb	4×53VAC/2kW
Hubantrieb	53VAC/28kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	1,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,1 km/h
Batterie	80V/520Ah Lithium-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	80V/80A
Steigfähigkeit	30%
Max. zulässige Neigung	1°(0°)
Non-Marking-Reifen	28X12 - 22
Gewicht (CE)	22.200 kg

NORMENVERWEIS: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

Standardmäßigen Stützen

Sicherheitsbügel



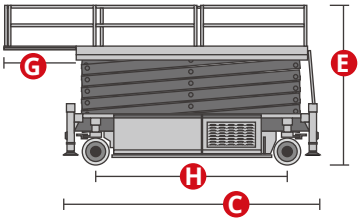

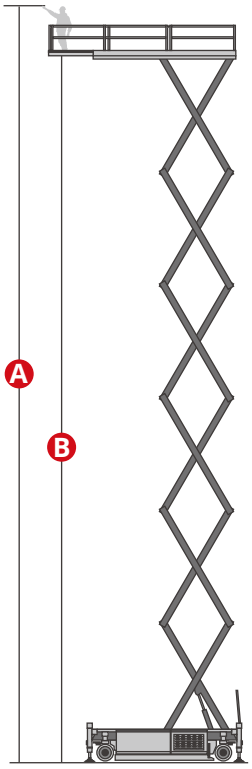

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.