



# ES06070F

## Nicht geländegängige Scherearbeitsbühnen

### LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerung
- Selbstverriegelnde Tür
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Non-marking-Reifen
- 2 Antriebsräder
- 2 Lenkbare Räder
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Bewegungsalarm
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschutzsystem
- Akustischer Senkalarm und Doppe-LEDBlinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Automatischer Schlaglochschutz
- Ladeanzeige
- Notbremsenlösung
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hubpunkte
- Gewichtsabhängiges Absensystem
- Notpumpe



LOGISTIK



LEBENSMITTELINDUSTRIE



CHEMIE

## ES0607OF




Traglast		240 kg
Traglast, ausgefahren		100 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)		2/1
Arbeitshöhe	A	5,60 m
Plattformhöhe	B	3,60 m
Gesamtlänge	C	1,44 m
Gesamtbreite	D	0,76 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E	1,99 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F	1,62 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)		1,44 m x 0,76 m
Plattformerweiterung	G	0,60 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		0,06 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)		0,02 cm
Radstand	H	1,05 m
Wenderadius (innen)		-
Wenderadius (außen)		1,55 m
Fahrtrieb		2 x 24V / 0,4 kW
Hubtrieb		24V / 1,2 kW
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)		4 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,60 km/h
Batterie		24 V / 85 Ah
Integriertes Batterieladegerät		24 V/15 A
Steigfähigkeit		25%
Max. zulässige Neigung		X -1,5° / Y -3°
Non-Marking-Reifen		230 x 80 mm
Gewicht (CE)		920 kg



Non-Marking Reifen



Antriebsmotorschutz

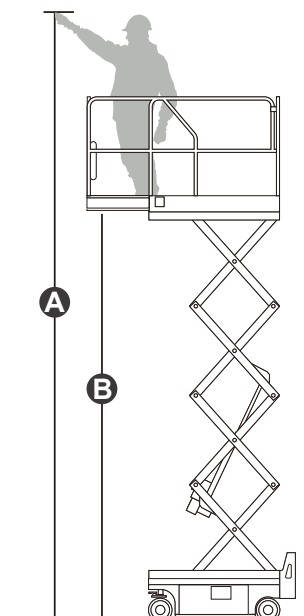

**NORMEN:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.