

**IN  
OUT****4WD****4WS**

# HAB28RT

**Piattaforma a braccio articolata**



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Assale anteriore oscillante
- Stabilità su ogni tipo di terreno
- Due velocità di viaggio
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Rotazione 360° (continua)
- Speciale asse motore integrale per macchine edili
- Design modulare con compatibilità pezzi su tutta la gamma
- Controlli proporzionali
- Pulsante di sterzata su joystick
- Faro lampeggiante
- Pneumatici non marcanti
- Clacson
- Contaore
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12V DC

## BATTERIA

- Batteria al litio - Senza manutenzione
- Capacità batterie : 420Ah/80V
- Caricatore: -
- Monofase e trifase 380V e 220V
- Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)\*: 5,5
- Motore Range extender: Kubota Z482/9.8kW

## CESTELLO


- Autolivellante
- Rotante +/-90°
- Presa di corrente Schuko 16A/250V

## SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Sistema di discesa di emergenza
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Protezione antischiacciamento



**EDILIZIA****LOGISTICA**

## DIAGRAMMA DI CARICO

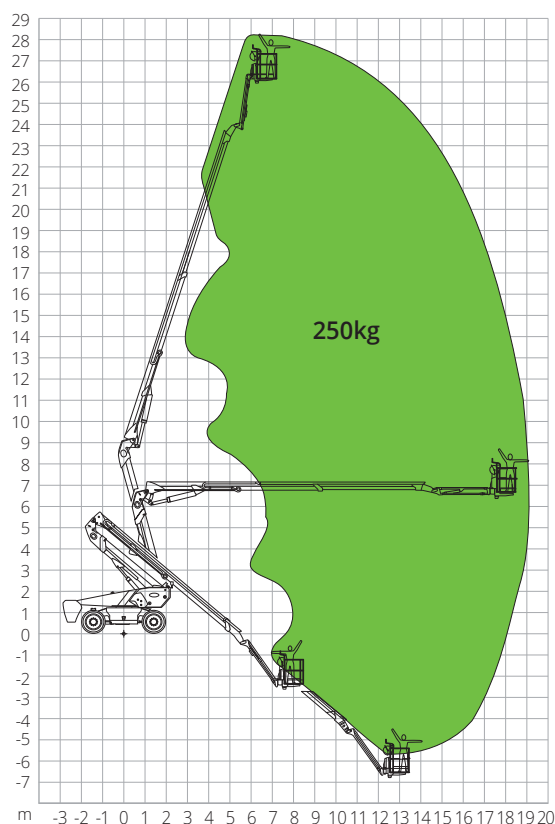

## DIMENSIONI

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Lunghezza piattaforma                              | -               |
| Lunghezza piattaforma (trasporto cestello ruotato) | 9,22 m          |
| Larghezza piattaforma (ruote)                      | -               |
| Larghezza piattaforma (trasporto)                  | 2,50 m          |
| Altezza piattaforma                                | -               |
| Altezza piattaforma (trasporto)                    | 3,00 m          |
| Passo                                              | <b>B</b> 2,80 m |
| Luce libera fuori sagoma                           | 1,61 m          |
| Luce libera dal suolo                              | <b>A</b> 0,41 m |

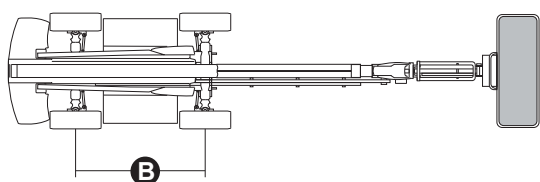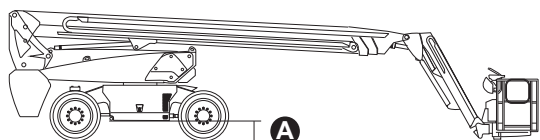

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

## HAB28RT

### Dati tecnici

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Altezza max. di lavoro               | 28,15 m  |
| Altezza max. cestello                | 26,15 m  |
| Punto di articolazione               | 9,14 m   |
| Max. sbraccio                        | 19,04 m  |
| Raggio di sterzata (esterno)         | 3,22 m   |
| Raggio di sterzata (interno)         | 1,87 m   |
| Larghezza cestello                   | 0,91 m   |
| Lunghezza cestello                   | 2,44 m   |
| Rotazione cestello                   | 180°     |
| Tipologia jib                        | Regolare |
| Lunghezza jib                        | 2,31 m   |
| Rotazione Verticale jib              | 135 °    |
| Altezza negativa                     | 9,14 m   |
| Sistema di alimentazione d'emergenza | 12V DC   |

### Prestazioni

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Capacità max. di carico piattaforma | 250 kg    |
| N. massimo occupanti                | 2         |
| Pendenza max. superabile (chiusa)   | 30%       |
| Pendenza di lavoro max.             | X-5°/Y-5° |
| Velocità del vento max.             | 12,5 m/s  |
| Velocità (configurazione chiusa)    | 6,0 km/h  |
| Velocità (configurazione lavoro)    | 1,1 km/h  |
| Rotazione torretta (continua)       | 360°      |

### Motore

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Potenza                   | 54VAC/18kW        |
| Motore Range extender     | Kubota Z482/9,8kW |
| Capacità serbatoio diesel | 110 l             |
| Capacità serbatoio olio   | 165 l             |
| Trasmissione              | Idrostatica       |

### Peso totale

18.400 kg

### Caratteristiche specifiche

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Pneumatici                           | 385/45-28                              |
| Tipo batterie                        | Batteria al litio - Senza manutenzione |
| Capacità batterie                    | 420Ah/80V                              |
| Caricatore                           | -                                      |
| Tipo di caricatore                   | Monofase e trifase 380V e 220V         |
| Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)* | 5,5                                    |
| Motori di sollevamento               | -                                      |

\*Calcolo teorico. Il conteggio è influenzato da fattori climatici e di utilizzo

**NORMATIVE:** EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20