

**IN
OUT****4WD****4WS**

HAB28RT

Podnośnik wysięgnikowy przegubowy



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Oś przednia wahliwa
- Stabilność na każdym terenie
- Dwie prędkości jazdy
- 4 koła skrętne
- 4 koła napędzające
- Obrót 360°(ciągły)
- Specjalna oś napędowa na cztery koła do maszyn budowlanych
- Modułowy design z kompatybilnością części w całej gamie
- Kontrole proporcjonalne
- Przycisk skręcania na joysticku
- Reflektor migający
- Opony niepozostawiające śladów
- Klakson
- Licznik godzin
- Zestaw do pracy w trudnych warunkach
- Zasilanie awaryjne 12V DC

AKUMULATOR

- Akumulator litowy – Bezobsługowy
- Pojemność akumulatorów: 420Ah/80V
- Ładowarka: -
- Jednofazowy i Trójfazowy 220V i 380V
- Czas doładowywania od 0 do 100% (godziny)*: 5,5
- Silnik Range extender: Kubota Z482/9,8kW

KOSZ


- Samopoziomująca
- Obrotowy +/-90°
- Gniazdo wtyczkowe Schuko 16A/250V

BEZPIECZEŃSTWO

- System aktywacji przesuwu
- System kontroli obciążenia w platformie
- Pokładowy system diagnostyczny
- System awaryjnego obniżania
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Zabezpieczenie przed zgnieceniem



**BUDOWNICTWO****LOGISTYKA**

WYKRES OBCIĄŻENIA

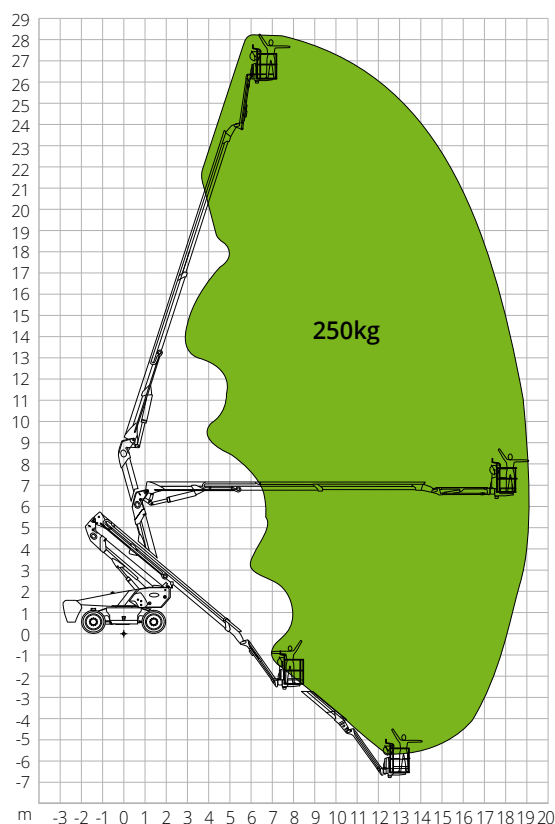

WYMIARY

Długość platformy	-
Długość platformy(transport)	9,22 m
Szerokość platformy (koła)	-
Szerokość platformy (transport)	2,50 m
Wysokość platformy	-
Wysokość platformy(transport)	3,00 m
Skok	B 2,80 m
Prześwit poza obrysem	1,61 m
Prześwit od podłoża	A 0,41 m

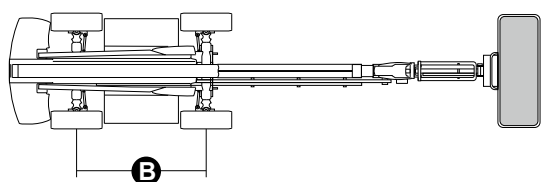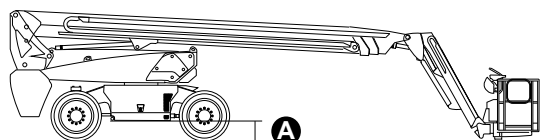

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.

HAB28RT

Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	28,15 m
Maks. wysokość kosza	26,15 m
Przegub	9,14 m
Maks. rozpiętość	19,04 m
Promień skrętu (zewnątrzny)	3,22 m
Promień skrętu (wewnętrzny)	1,87 m
Szerokość kosza	0,91 m
Długość kosza	2,44 m
Obrót kosza	180°
Typologia jib	Wyregulować
Długość jib	2,31 m
Obrót pionowy jib	135°
Wysokość ujemna	9,14 m
System zasilania awaryjnego	12V DC

Osiągi

Maks. ładowność platformy	250 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie	2
Maks. nachylenie możliwe do pokonania (zamknięta)	30%
Maks. nachylenie robocze	X-5°/Y-5°
Maks. prędkość wiatru	12,5 m/s
Prędkość (konfiguracja zamknięta)	6,0 km/h
Prędkość (konfiguracja pracy)	1,1 km/h
Obrót wieżyczki (ciągły)	360°

Silnik

Moc	54VAC/18kW
Silnik Range extender	Kubota Z482/9,8kW
Pojemność zbiornika Diesla	110 l
Pojemność zbiornika oleju	165 l
Napęd	Hydrostatyka

Masa całkowita

Dane szczegółowe

Opony	385/45-28
Rodzaj akumulatorów	Akumulator litowy - Bezobsługowy
Pojemność akumulatorów	420Ah/80V
Ładowarka	-
Rodzaj ładowarki	Jednofazowy i Trójfazowy 220V i 380V
Czas doładowywania od 0 do 100% (godziny)*	5,5
Silniki do podnoszenia	-

*Obliczenie teoretyczne. Na obliczanie wpływają czynniki klimatyczne i użytkowe

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20