

ES1523RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada completamente elettrica per una maggiore versatilità in cantiere. Dotata di serie 4WD e pneumatici pieni antitraccia per i terreni più accidentati. Gli stabilizzatori sono automatici e perfetti per la stabilità del lavoro in quota.

**ZERO EMISSIONI**

EQUIPAGGIAMENTO STD:

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Assale oscillante di serie
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 2 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Sistema di raffreddamento olio idraulico

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Manutenzione



Impiantistica



Edilizia



Distribuzione e Logistica






Grandi Eventi

ES1523RT

Portata	680 kg
Portata estesa	227 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	7
A Altezza di lavoro	15 m
B Altezza piano della piattaforma	13 m
C Lunghezza totale (con stabilizzatori)	4,88 m
D Larghezza totale	2,33 m
E Altezza totale (parapetto sù)	3,02 m
F Altezza di trasporto (parapetto giù)	2,26 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	3,98x1,83 m
H G Estensione della piattaforma	1,43 m / 1,16 m
Luce libera dal suolo	30 cm
I Passo	2,86 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	2,35 m / 5,2 m
Motore	-
Motore di guida	32VAC/9kW
Motore di sollevamento	32VAC/15kW
Velocità di traslazione (chiusa)	6,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	1,0 km/h
Pendenza superabile	40%
Pendenza massima di lavoro	2°/3°
Batterie	2x48 V/450 Ah
Caricabatterie integrato	48 V / 60 A
Serbatoio olio idraulico	120 l
Serbatoio carburante	-
Pneumatici	315/55/D20
Peso (con stabilizzatori)	8.340 kg

NORMATIVE: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

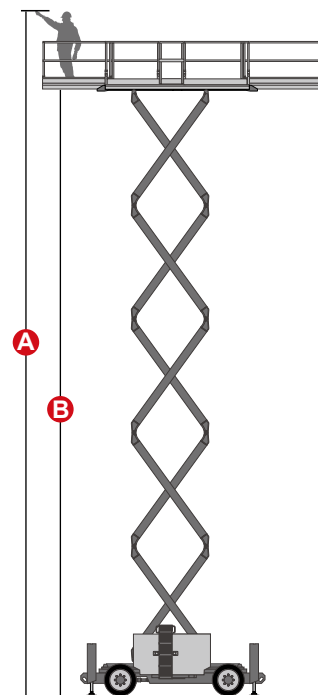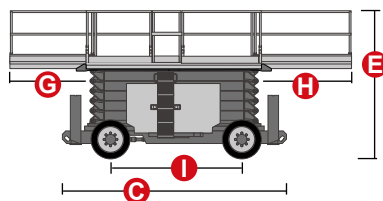

Stabilizzatori automatici