

**IN
OUT****4WD****4WS**

DAB28RT

Piattaforma a braccio articolata



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Assale anteriore oscillante
- Due velocità di viaggio
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Rotazione 360° (continua)
- Controlli proporzionali
- Pulsante di sterzata su joystick
- Faro lampeggiante
- Pneumatici non marcati
- Clacson
- Contaore
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12V DC

MOTORE

- Motore Stage V
- Asse motore speciale integrato
- Spegnimento automatico del motore in caso di guasto
- Dispositivo antireverse del motore
- Protezione anti-riavvio motore
- Radiatore olio idraulico

CESTELLO


- Autolivellante
- Rotante +/-90°
- Presa di corrente Schuko 16A/250V

SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Sistema di discesa di emergenza
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Protezione antischiacciamento



**EDILIZIA****LOGISTICA**

DIAGRAMMA DI CARICO

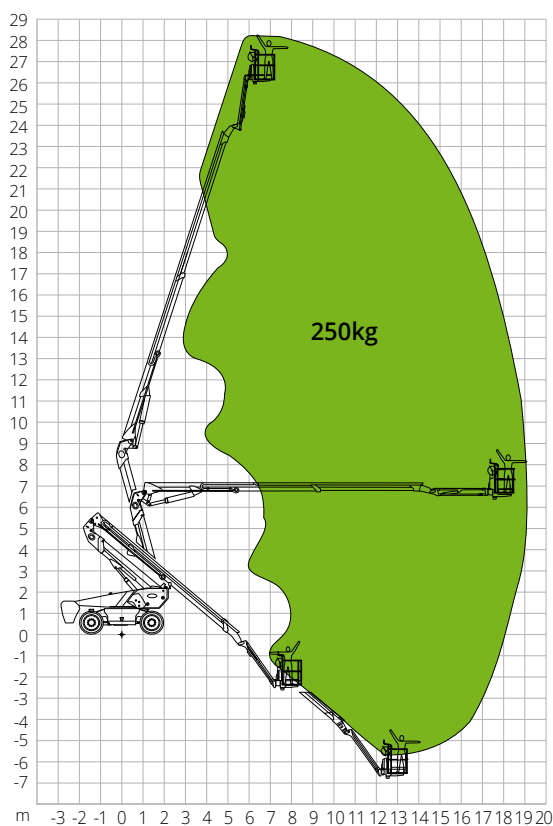

DIMENSIONI

Lunghezza piattaforma		11,83 m
Lunghezza piattaforma (trasporto cestello ruotato)		9,22 m
Larghezza piattaforma (ruote)		2,50 m
Larghezza piattaforma (trasporto)		2,50 m
Altezza piattaforma		2,89 m
Altezza piattaforma (trasporto)		3,00 m
Passo	B	2,80 m
Luce libera fuori sagoma		1,61 m
Luce libera dal suolo	A	0,41 m

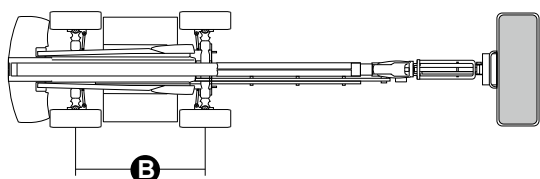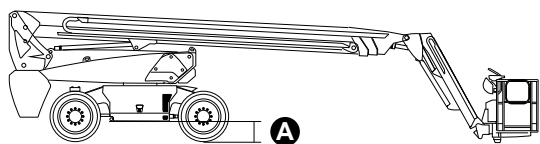

DAB28RT

Dati tecnici

Altezza max. di lavoro	28,15 m
Altezza max. cestello	26,15 m
Punto di articolazione	9,14 m
Max. sbraccio	19,04 m
Raggio di sterzata (esterno)	3,22 m
Raggio di sterzata (interno)	1,87 m
Larghezza cestello	0,91 m
Lunghezza cestello	2,44 m
Rotazione cestello	180°
Tipologia jib	Regolare
Lunghezza jib	4,20 m
Rotazione Verticale jib	135 °
Altezza negativa	9,14 m
Sistema di alimentazione d'emergenza	12V DC

Prestazioni

Capacità max. di carico piattaforma	250 kg
N. massimo occupanti	2
Pendenza max. superabile (chiusa)	45%
Pendenza di lavoro max.	X-5°/Y-5°
Velocità del vento max.	12,5 m/s
Velocità (configurazione chiusa)	6,0 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Rotazione torretta (continua)	360°

Motore

Potenza	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Capacità serbatoio diesel	135 l
Capacità serbatoio olio	165 l

Trasmissione	Idrostatica
--------------	-------------

Peso totale	18.400 kg
--------------------	-----------

Caratteristiche specifiche

Pneumatici	385/45-28
------------	-----------

NORMATIVE: EN280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.