



EAB18RT

Podnośnik wysięgnikowy przegubowy



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Oś przednia wahliwa
- Dwie prędkości jazdy
- 2 koła skrętne
- 4 koła napędzające
- Obrót 360°(ciągły)
- Specjalna oś napędowa na cztery koła do maszyn budowlanych
- Modułowy design z kompatybilnością części w całej gamie
- Kontrole proporcjonalne
- Przycisk skręcania na joysticku
- Reflektor migający
- Opony niepozostawiające śladów
- Klakson
- Licznik godzin
- Zestaw do pracy w trudnych warunkach
- Zasilanie awaryjne 12 V DC

AKUMULATOR

- TIANNENG – Akumulator kwasowo-ołowiowy
- Pojemność akumulatorów: 48 V/375 Ah
- Ładowarka: 48 VDC/60 A
- Jednofazowy 220 V
- Czas doładowywania od 0 do 100% (godziny)*: 5
- Gniazdo wtyczkowe na platformie

KOSZ

- Samopoziomująca
- Obrotowy +/-90°
- Gniazdo wtyczkowe Schuko 16 A/250 V

BEZPIECZEŃSTWO

- System aktywacji przesuwu
- System kontroli obciążenia w platformie
- Pokładowy system diagnostyczny
- System awaryjnego obniżania
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Zabezpieczenie przed zgnieciem




BUDOWNICTWO





LOGISTYKA

WYKRES OBCIĄŻENIA

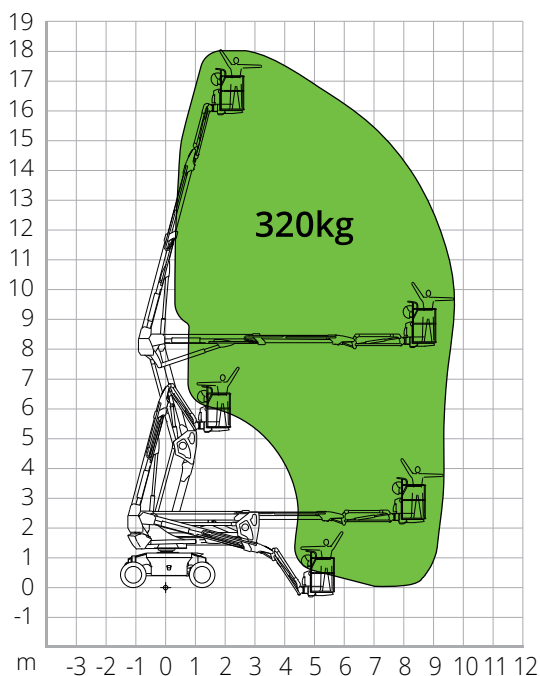

WYMIARY

Długość platformy	-
Długość platformy (transport)	5,47 m
Szerokość platformy (koła)	-
Szerokość platformy (transport)	2,44 m
Wysokość platformy	-
Wysokość platformy (transport)	2,59 m
Skok	B 2,40 m
Prześwit poza obrysem	0,13 m
Prześwit od podłoża	A 0,31 m

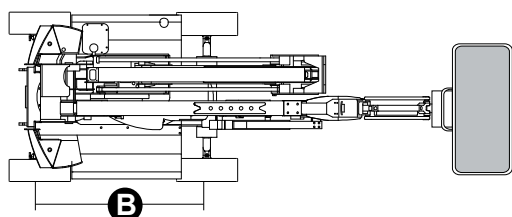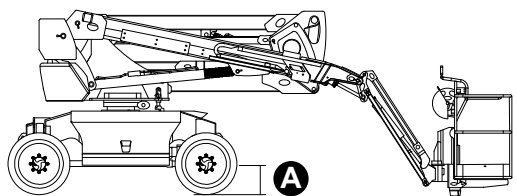

EAB18RT

Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	18,11 m
Maks. wysokość kosza	16,11 m
Przegub	8,18 m
Maks. rozpiętość	8,85 m
Promień skrętu (zewnątrzny)	4,73 m
Promień skrętu (wewnętrzny)	3,00 m
Szerokość kosza	0,79 m
Długość kosza	1,83 m
Obrót kosza	180°
Typologia jib	Wyregulować
Długość jib	1,50 m
Obrót pionowy jib	132°
Wysokość ujemna	1,30 m
Rozpiętość ujemna	8,23 m
System zasilania awaryjnego	12 V DC

Osiągi

Maks. ładowność platformy	320 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie	2
Maks. nachylenie możliwe do pokonania (zamknięta)	40%
Maks. nachylenie robocze	X-5°/Y-5°
Maks. prędkość wiatru	12,5 m/s
Prędkość (konfiguracja zamknięta)	6,0 km/h
Prędkość (konfiguracja pracy)	1,1 km/h
Obrót wieżyczki (ciągły)	360°

Silnik

Moc	34AC/9kW
Pojemność zbiornika oleju	145 l
Napęd	Hydrostatyka

Dane szczegółowe

Opony	315/55D20
Rodzaj akumulatorów	TIANNENG – Akumulator kwasowo-ołowiowy
Pojemność akumulatorów	48V/375Ah
Ładowarka	48VDC/60A
Rodzaj ładowarki	Jednofazowy 220 V
Czas doładowywania od 0 do 100% (godziny)*	5
Silniki do podnoszenia	34VAC/13kW
Masa całkowita	8.650 kg

*Obliczenie teoretyczne. Na obliczenie wpływają czynniki klimatyczne i użytkowe

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.