

**IN
OUT****4WD****2WS**

HAB20RT

Podnośnik wysięgnikowy przegubowy



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Oś przednia wahlowa
- Stabilność na każdym terenie
- Dwie prędkości jazdy
- 2 koła skrętne
- 4 koła napędzające
- Obrót 360°(ciągły)
- Specjalna oś napędowa na cztery koła do maszyn budowlanych
- Modułowy design z kompatybilnością części w całej gamie
- Kontrole proporcjonalne
- Przycisk skręcania na joysticku
- Reflektor migający
- Opony niepozostawiające śladów
- Klakson
- Licznik godzin
- Zestaw do pracy w trudnych warunkach
- Zasilanie awaryjne 12V DC

AKUMULATOR

- TIANNENG – Akumulator kwasowo-ołowiowy
- Pojemność akumulatorów: 48V/300Ah
- Ładowarka: 48VDC/60A
- Jednofazowy 220V
- Czas doładowywania od 0 do 100% (godziny)*: 4,5
- Silnik Range extender: Kubota Z482/9,8kW

KOSZ


- Samopoziomująca
- Obrotowy +/-90°
- Gniazdo wtyczkowe Schuko 16A/250V

BEZPIECZEŃSTWO

- System aktywacji przesuwu
- System kontroli obciążenia w platformie
- Pokładowy system diagnostyczny
- System awaryjnego obniżania
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Zabezpieczenie przed zgnieciem


**BUDOWNICTWO****LOGISTYKA**

WYKRES OBCIĄŻENIA

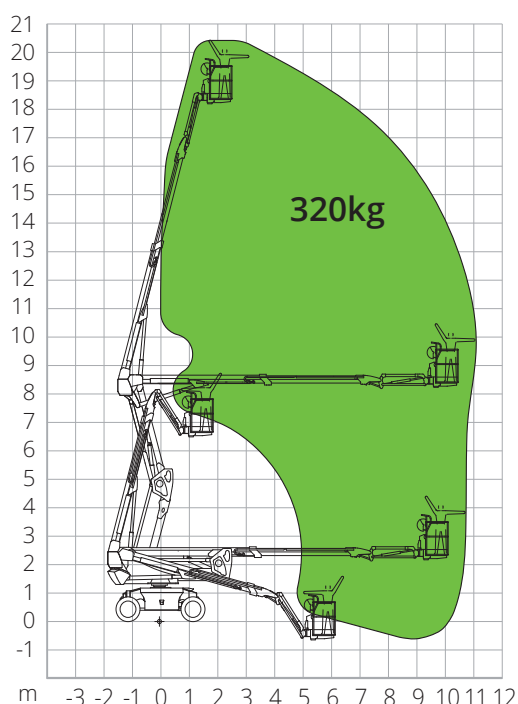

WYMIARY

Długość platformy	-
Długość platformy(transport)	6,41 m
Szerokość platformy (koła)	-
Szerokość platformy (transport)	2,44 m
Wysokość platformy	-
Wysokość platformy(transport)	2,59 m
Skok	B 2,40 m
Prześwit poza obrysem	0,65 m
Prześwit od podłoża	A 0,31 m

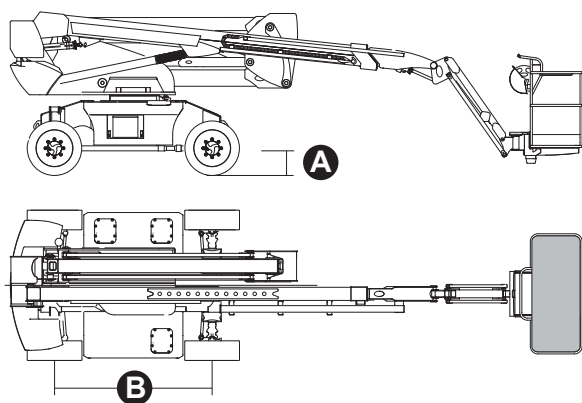

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.

HAB20RT

Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	20,15 m
Maks. wysokość kosza	18,15 m
Przegub	8,18 m
Maks. rozpiętość	11,13 m
Promień skrętu (zewnątrzny)	4,73 m
Promień skrętu (wewnętrzny)	3,00 m
Szerokość kosza	0,79 m
Długość kosza	1,83 m
Obrót kosza	180°
Typologia jib	Wyregulować
Długość jib	1,50 m
Obrót pionowy jib	132°
Wysokość ujemna	1,25 m
System zasilania awaryjnego	12V DC

Osiągi

Maks. ładowność platformy	320 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie	2
Maks. nachylenie możliwe do pokonania (zamknięta)	40%
Maks. nachylenie robocze	X-5 °/Y-5 °
Maks. prędkość wiatru	12,5 m/s
Prędkość (konfiguracja zamknięta)	6,0 km/h
Prędkość (konfiguracja pracy)	1,1 km/h
Obrót wieżyczki (ciągły)	360°

Silnik

Moc	34AC/9kW
Silnik Range extender	Kubota Z482/9,8kW
Pojemność zbiornika Diesla	90 l
Pojemność zbiornika oleju	145 l
Napęd	Hydrostatyka

Masa całkowita

8.900 kg

Dane szczegółowe

Opony	315/55-D20
Rodzaj akumulatorów	TIANNENG – Akumulator kwasowo-ołowiowy
Pojemność akumulatorów	48V/300Ah
Ładowarka	48VDC/60A
Rodzaj ładowarki	Jednofazowy 220V
Czas doładowywania od 0 do 100% (godziny)*	4,5
Silniki do podnoszenia	34VAC/13kW

*Obliczenie teoretyczne. Na obliczanie wpływają czynniki klimatyczne i użytkowe