



# HAB22RT

Piattaforma a braccio articolata



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Assale anteriore oscillante
- Stabilità su ogni tipo di terreno
- Due velocità di viaggio
- 2 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Rotazione 360° (continua)
- Speciale asse motore integrale per macchine edili
- Design modulare con compatibilità pezzi su tutta la gamma
- Controlli proporzionali
- Pulsante di sterzata su joystick
- Faro lampeggiante
- Pneumatici non marcanti
- Clacson
- Contaore
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12 V DC

## BATTERIA

- TIANNENG - Batteria piombo-acido
- Capacità batterie : 48V/320Ah
- Caricatore : 48VDC/60A
- Monofase 220 V
- Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)\*: 4,5
- Motore Range extender: Kubota Z482/9,8kW

## CESTELLO

- Autolivellante
- Rotante +/-90°
- Presa di corrente Schuko 16A/250 V

## SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Sistema di discesa di emergenza
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Protezione antischiacciamento




EDILIZIA





LOGISTICA

## DIAGRAMMA DI CARICO

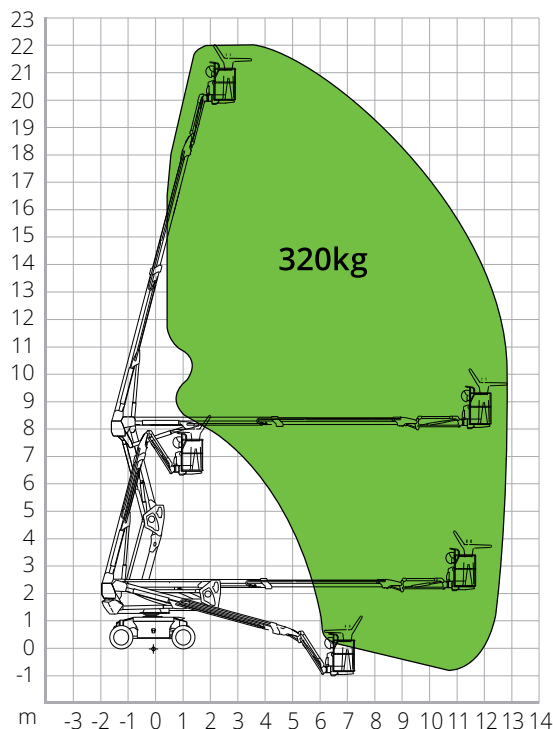

## DIMENSIONI

Lunghezza piattaforma	-
Lunghezza piattaforma (trasporto cestello ruotato)	7,36 m
Larghezza piattaforma (ruote)	-
Larghezza piattaforma (trasporto)	2,44 m
Altezza piattaforma	-
Altezza piattaforma (trasporto)	2,59 m
Passo	<b>B</b> 2,40 m
Luca libera fuori sagoma	0,70 m
Luca libera dal suolo	<b>A</b> 0,31 m

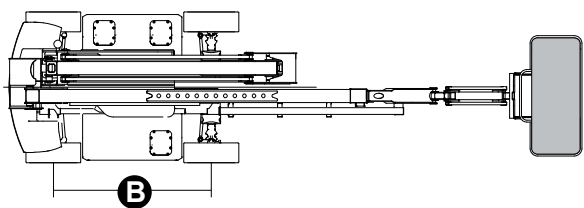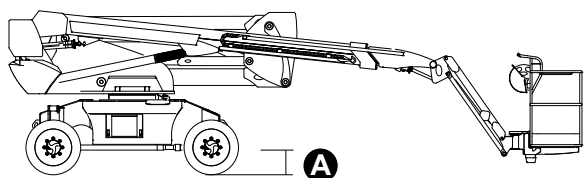

**NORMATIVE:** EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

## HAB22RT

### Dati tecnici

Altezza max. di lavoro	22,04 m
Altezza max. cestello	20,04 m
Punto di articolazione	8,18 m
Max. sbraccio	12,57 m
Raggio di sterzata (esterno)	4,73 m
Raggio di sterzata (interno)	3,00 m
Larghezza cestello	0,79 m
Lunghezza cestello	1,83 m
Rotazione cestello	180°
Tipologia jib	Regolare
Lunghezza jib	1,50 m
Rotazione Verticale jib	132°
Altezza negativa	1,77 m
Sbraccio negativo	8,13 m
Sistema di alimentazione d'emergenza	12V DC

### Prestazioni

Capacità max. di carico piattaforma	320 kg
N. massimo occupanti	2
Pendenza max. superabile (chiusa)	35%
Pendenza di lavoro max.	X-5°/Y-5°
Velocità del vento max.	12,5 m/s
Velocità (configurazione chiusa)	6,0 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Rotazione torretta (continua)	360°

### Motore

Potenza	34AC/9kW
Motore Range extender	Kubota Z482/9,8kW
Capacità serbatoio diesel	90 l
Capacità serbatoio olio	145 l
Trasmissione	Idrostatica

### Caratteristiche specifiche

Pneumatici	315/55D20
Tipo batterie	TIANNENG - Batteria piombo-acido
Capacità batterie	48V/300Ah
Caricatore	48VDC/60A
Tipo di caricatore	Monofase 220 V
Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*	4,5
Motori di sollevamento	34VAC/13kW

### Peso totale

10.150 kg

\*Calcolo teorico. Il conteggio è influenzato da fattori climatici e di utilizzo