


**IN
OUT**

4WD

4WS

HAB36RT

Gelenkarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Vordere Pendelachse
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten
- 4 lenkbare Räder
- 4 Antriebsräder
- Patentiertes ausfahrbares Chassis
- Achsausfahrfunktion vor Ort
- 360° Drehung (endlos)
- Oberwagen-Sperrsystem
- Ultrasteifer Ausleger
- Hydraulikölkühler
- Integrierte Spezialantriebsachse
- Proportionalsteuerungen
- Lenkung über Joystickwippe
- Rundumleuchte
- Non-Marking-Reifen
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Große Öffnungsweite für einfachere Instandhaltung
- Unterdruckbremse mit Sensor
- Echtzeit-Bordsystem
- Plattform-Drehwinkelüberwachung
- Kettenantriebsüberwachung
- Geschwindigkeitsüberwachung
- Überwachung der Arbeitsbedingungen
- Hydrostatisches Fahrsystem, Rexroth
- Satz für Extrembedingungen
- Notstromversorgung mit 12V DC

BATTERIE

- Lithium-Batterie - wartungsfrei
- Batteriekapazität: 358,4V/173Ah
- Ladegerät: 360V/30A
- Dreiphasig 380V
- Reichweitenverlängerer (Range Extender): Kubota D1105/18,2kW
- Ladezeit von 0 auf 100 % (h)*: 12

ARBEITSKORB

- Selbstnivellierung
- Drehend +/-90°
- Steckdose am Arbeitskorb


SICHERHEIT

- Fahrtrieb-Aktivierungssystem
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Borddiagnose
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Arbeitskorbboden mit Sensorüberwachung
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Einklemmschutz
- Sicherheitsstruktur Kat. 3 - ISO 13849-1


BAUWERBE


LOGISTIK

LASTDIAGRAMM

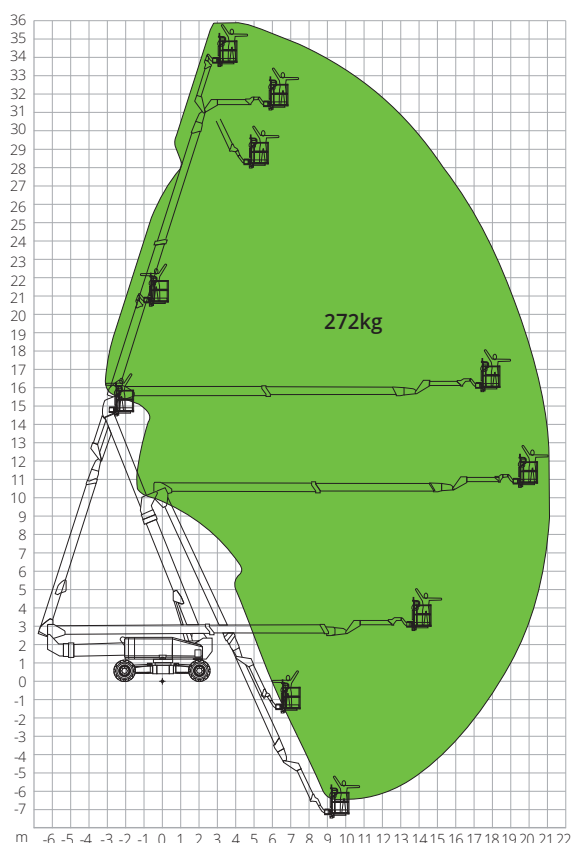

ABMESSUNGEN

Länge Arbeitsbühne	14,11 m
Länge Arbeitsbühne (Transport)	11,91 m
Breite Arbeitsbühne (Transport) A	2,44 m
Breite Arbeitsbühne (Achse ausgefahren)	4,17 m
Höhe Arbeitsbühne	3,03 m
Radstand (Achse ausgefahren)	4,07 m
Radstand (Achse eingefahren) B	4,27 m
Bodenfreiheit außerhalb der Fahrzeugkontur (Ausleger gehoben und ausgefahren)	1,22 m
Bodenfreiheit außerhalb der Fahrzeugkontur (Ausleger gesenkt und eingefahren)	4,26 m
Bodenfreiheit	0,40 m

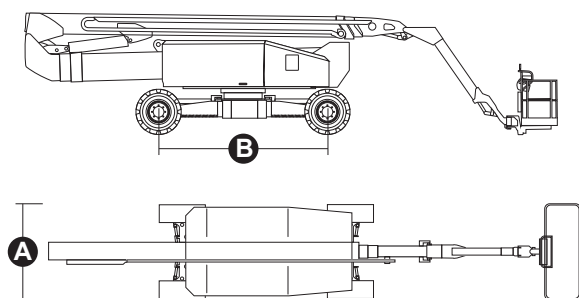

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.

HAB36RT

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	36,20 m
Max. Höhe Arbeitskorb	34,20 m
Gelenkpunkt	15,75 m
Max. Reichweite	21,31 m
Wenderadius bei ausgefahrter Achse (innen/außen)	2,99 m/5,41 m
Wenderadius bei eingezogener Achse (innen/außen)	8,27 m/10,85 m
Breite Arbeitskorb	0,91 m
Länge Arbeitskorb	2,44 m
Drehung Arbeitskorb	180°
JIB-Typ	Regulär
JIB-Länge	4,20 m
Vertikale JIB-Drehung	226°
Negative Höhe	4,37 m
Notstromversorgung	12V DC

Leistungswerte

Max. Tragfähigkeit Arbeitsbühne	272 kg
Max. Personenzahl	2
Max. Steigfähigkeit (eingefahren)	45%
Max. Neigung	5°
Max. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Drehbereich Oberwagen (endlos)	360°

Motor

Fahrleistung	-
Motor Range Extender	Kubota D1105/18,2kW
Dieseltankinhalt	100 l
Fassungsvermögen Öltank	230 l
Antrieb	Hydrostatisch
Gesamtgewicht	22.050 kg

Spezifische Eigenschaften

Bereifung	445/50-D710
Batterietyp	Lithium-Batterie - wartungsfrei
Batteriekapazität	173Ah/358,4V
Ladegerät	360V/30A
Ladegerättyp	Dreiphasig 380V
Ladezeit von 0 auf 100 % (h)*	12
Hubantrieb	360V/30kW

*Rechnerisch ermittelter Wert. Die Zählung wird von klimatischen und nutzungsbedingten Faktoren beeinflusst

NORMENVERWEIS: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20