



EAB12AC

Podnośnik wysięgnikowy przegubowy



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Napęd 4x2
- Automatyczny układ hamulcowy
- Kontrole proporcjonalne
- Reflektor migający
- Klakson
- Licznik godzin
- Światło robocze
- Wyłącznik nożny
- Wskaźnik ładunku
- Śruby oczkowe do mocowania

AKUMULATOR

- Akumulator kwasowo-ołowiowy
- Pojemność akumulatorów: 48V/280Ah
- Ładowarka: 48V/35A
- Zero emisji

BEZPIECZEŃSTWO

- System kontroli obciążenia w platformie
- Pokładowy system diagnostyczny
- System awaryjnego obniżania
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Alarmy ruchu i opuszczania
- System zabezpieczenia doładowywania
- Ograniczenie prędkości na maksymalnej wysokości
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Automatyczny system antywywrotny w podwoziu
- Przewody rurowe z systemem zabezpieczenia przed wybuchem




BUDOWNICTWO




LOGISTYKA

WYKRES OBCIĄŻENIA

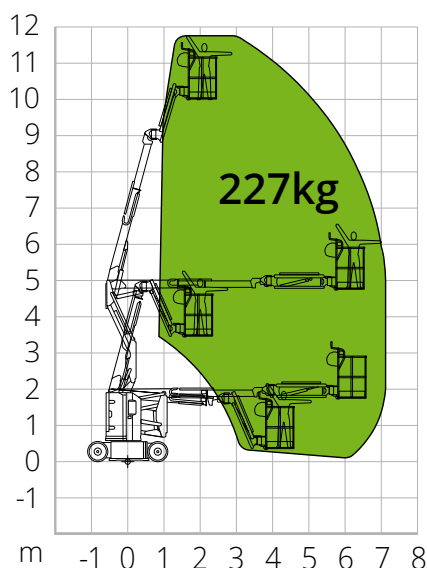

WYMIARY

Długość platformy	5,74 m
Długość platformy (transport) A	3,89 m
Szerokość platformy (transport)	1,20 m
Wysokość platformy	2,00 m
Wysokość platformy (transport)	2,29 m
Skok B	1,65 m
Prześwit od podłoża	0,09 m

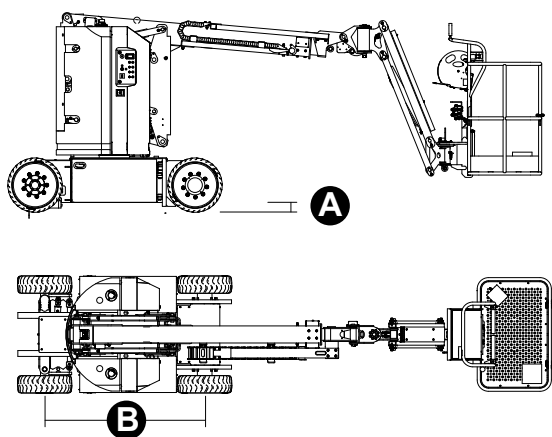

EAB12AC

Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	11,80 m
Maks. wysokość kosza	9,80 m
Przegub	4,70 m
Maks. rozpiętość	7,10 m
Promień skrętu (wewnętrzny)	1,50 m
Promień skrętu (zewnętrzny)	3,20 m
Długość kosza	1,17 m
Szerokość kosza	0,76 m
Obrót kosza	180 °
Obrót pionowy jib	+ 74°/-65°

Osiągi

Maks. ładowność platformy	227 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie	2/2
Maks. nachylenie możliwe do pokonania (zamknięta)	35%
Maks. nachylenie robocze	2,5°/4,5°
Prędkość (konfiguracja zamknięta)	4,8 km/h
Prędkość (konfiguracja pracy)	0,8 km/h
Obrót wieży	355°

Masa całkowita	7.080 kg
-----------------------	----------

Dane szczegółowe

Opony	22x7
Rodzaj akumulatorów	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Pojemność akumulatorów	48V/280Ah
Ładowarka	48V/35A
Silnik jazdy	2x32V AC/3,3kW
Silnik do podnoszenia	30V AC/5,0kW
Czas doładowywania od 0 do 100% (godziny)*	-

*Obliczenie teoretyczne. Na obliczanie wpływają czynniki klimatyczne i użytkowe

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.