

**IN****EAB16AC****Gelenkarbeitsbühne****STANDARDAUSRÜSTUNG**

- 2 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- 355° Drehung (nicht endlos)
- Proportionalsteuerungen
- Rundumleuchte
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Betätigungsfreigabe
- Mit Schaum gefüllte Reifen

**BATTERIE**

- Blei-Säure-Batterie
- Batteriekapazität: 48V/300Ah
- Ladegerät: 48V/35A
- Emissionsfrei

**ARBEITSKORB**


- Selbstnivellierung

**SICHERHEIT**

- Borddiagnose
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Fahrtrieb-Aktivierungssystem
- Manuelle Sicherheitspumpe



**BAUGEWERBE****LOGISTIK**

## LASTDIAGRAMM

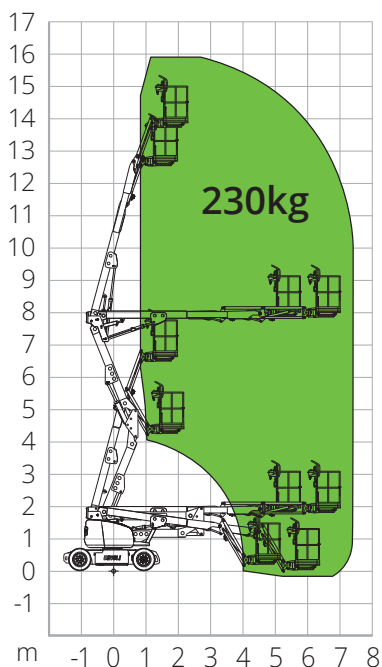

## ABMESSUNGEN

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| Länge Arbeitsbühne              |   | 6,77 m |
| Länge Arbeitsbühne (Transport)  | A | 5,15 m |
| Breite Arbeitsbühne (Transport) |   | 1,73 m |
| Höhe Arbeitsbühne               |   | 2,00 m |
| Höhe Arbeitsbühne (Transport)   |   | 2,00 m |
| Radstand                        | B | 2,00 m |
| Bodenfreiheit                   |   | 0,20 m |

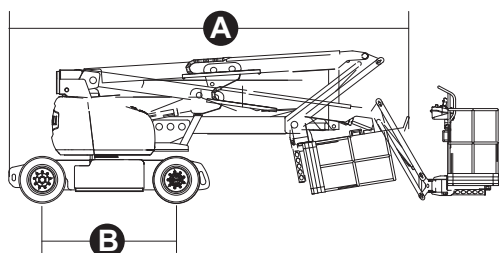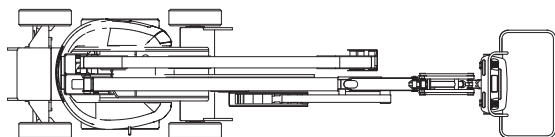

## EAB16AC

### Technische Daten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Max. Arbeitshöhe      | 16,50 m |
| Max. Höhe Arbeitskorb | 14,50 m |
| Gelenkpunkt           | 7,89 m  |
| Max. Reichweite       | 7,75 m  |
| Wenderadius (innen)   | 2,08 m  |
| Wenderadius (außen)   | 3,30 m  |
| Länge Arbeitskorb     | 1,45 m  |
| Breite Arbeitskorb    | 0,90 m  |
| Drehung Arbeitskorb   | 180°    |
| Vertikale JIB-Drehung | 130°    |

### Leistungswerte

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Max. Tragfähigkeit Arbeitsbühne   | 230 kg   |
| Max. Personenzahl                 | 2        |
| Max. Steigfähigkeit (eingefahren) | 30%      |
| Max. Neigung                      | 3°/3°    |
| Geschwindigkeit (eingefahren)     | 6,1 km/h |
| Geschwindigkeit (ausgefahren)     | 1,1 km/h |
| Drehbereich Oberwagen             | 355°     |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Gesamtgewicht</b> | 6.700 kg |
|----------------------|----------|

### Spezifische Eigenschaften

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Bereifung                     | 17,5x6,75           |
| Batterietyp                   | Blei-Säure-Batterie |
| Batteriekapazität             | 48V/300Ah           |
| Ladegerät                     | 48V/35A             |
| Fahrantrieb                   | 32V AC/3,3kW        |
| Hubantrieb                    | 48V/3,8kW           |
| Ladezeit von 0 auf 100 % (h)* | -                   |

\*Rechnerisch ermittelter Wert. Die Zählung wird von klimatischen und nutzungsbedingten Faktoren beeinflusst

### NORMENVERWEIS: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.