DS1218RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Einklemmschutz
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Höchstgeschwindigkeit bei maximaler Höhe
- Überlastkontrolle für Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Non-Marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Auf Arbeitsbühne verfügbarer Strom
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler
- Anschlag- und Hebepunkte
- Einseitiger Arbeitsbühnenauszug
- 4 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Lösen der manuellen Notbremse
- Notpumpe
- Serienmäßiger Pendelachse
- Hydraulikölkühlung
- Motor mit Wiederanlaufschutz
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe



LOGISTIK


DS1218RT		
Förderleistung		454 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		136 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	12,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	10,00 m
Gesamtlänge	C	3,84 m
Gesamtbreite	D	1,76 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	2,59 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	1,82 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		2,88 m/1,52 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	1,43 m
Bodenfreiheit		0,24 m
Radstand	H	2,29 m
Wenderadius (innen)		2,15 m
Wenderadius (außen)		4,85 m
Motor		Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 U/min
Motor Range Extender		-
Fahrantrieb		-
Hubantrieb		-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		5,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,45 km/h
Batterien		-
Dieselölbehälter		47 l
Hydraulikölbehälter		71 l
Integriertes Batterieladegerät		-
Steigfähigkeit		40%
maximale Neigung		1,5°/3°
Bereifung		26x12-16,5
Gewicht CE		4.300 kg





Automatischen Stabilisatoren



Borddiagnose

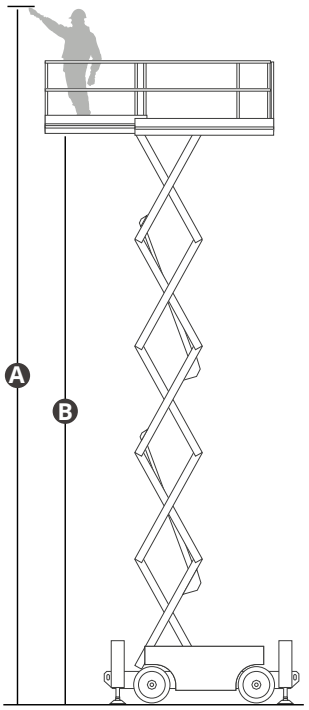





NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.