DS1218RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Niet-markerende banden
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerkzaamheden
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Stroom op de hoogwerker
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Verankerings- en hefpunten
- Verlenging van de hoogwerker in één richting
- 4-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Noodpomp
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Rijdbaar op max. hoogte



LOGISTIEK


DS1218RT		
Draagvermogen		454 kg
Uitgeschoven draagvermogen		136 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	12,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	10,00 m
Totale lengte	C	3,84 m
Totale breedte	D	1,76 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	2,59 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	1,82 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		2,88 m/1,52 m
Verlenging van de hoogwerker	G	1,43 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,24 m
Wielbasis	H	2,29 m
Draaicirkel (binnen)		2,15 m
Draaicirkel (buiten)		4,85 m
Motor		Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 omw/min
Motor Range Extender		-
Aandrijfmotoren		-
Hefmotoren		-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		5,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,45 km/h
Batterijen		-
Diesel tank		47 l
Hydraulische olie tank		71 l
Geïntegreerde acculader		-
Haalbare helling		40%
max. werkhelling		1,5°/3°
Banden		26x12-16,5
CE-gewicht		4.300 kg




Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord

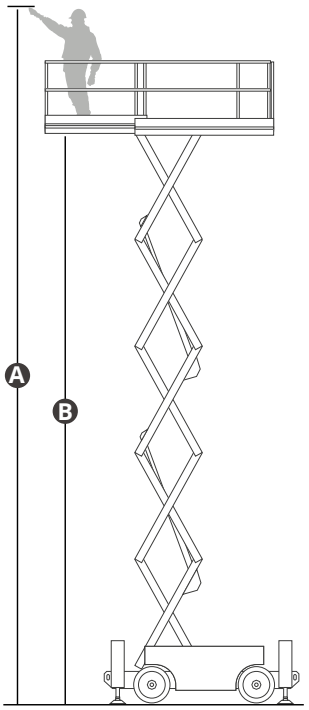

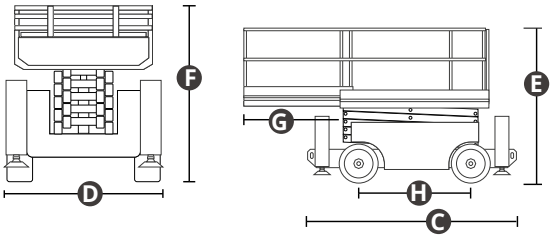

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.