DS1218RT

Podnośnik nożycowy do pracy w terenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczne podpory do prac na wysokości
- Zabezpieczenie przed zgnieceniem
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Ograniczenie prędkości na maksymalnej wysokości
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automatyczny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Prąd na platformie
- Przewody rurowe z systemem zabezpieczenia przed wybuchem
- Alarm ruchu
- Zintegrowane otwory do transportu widłami
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- System obniżania zależnego od masy
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- Pompa awaryjna
- Oś wahliwa w standardzie
- System chłodzenia oleju hydraulicznego
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości



LOGISTYKA

DS1218RT		
Wydajność		454 kg
Zasięg rozsunięty		136 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		4/4
Maks. wysokość robocza	A	12,00 m
Wysokość płaszczyzny platformy (wewnątrz)	B	10,00 m
Długość całkowita	C	3,84 m
Szerokość całkowita	D	1,76 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	2,59 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	1,82 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		2,88 m/1,52 m
Rozsunięcie platformy	G	1,43 m
Prześwit od podłoża		0,24 m
Skok	H	2,29 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		2,15 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		4,85 m
Silnik		Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3000 obr./min
Silnik Range extender		-
Silniki jazdy		-
Silniki do podnoszenia		-
Prędkość przesuwu (zamknięta)		5,0 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		0,45 km/h
Akumulatory		-
Zbiornik Diesla		47 l
Zbiornik oleju hydraulicznego		71 l
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		-
Dopuszczalne nachylenie terenu		40%
Maksymalne nachylenie robocze		1,5°/3°
Opony		26x12-16,5
Waga CE		4.300 kg



Automatyczne podpory



Pokładowy system diagnostyczny

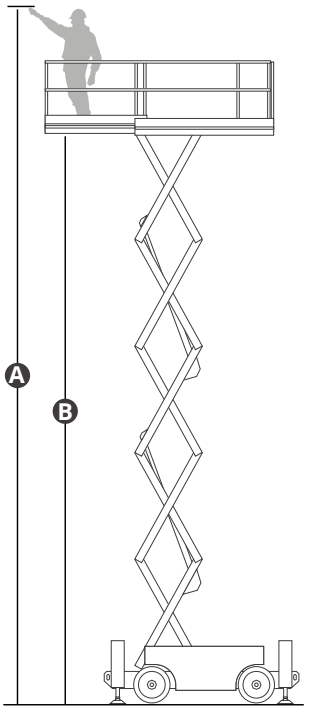

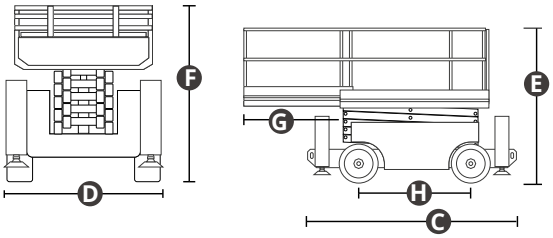

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.