DS1418RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Einklemmschutz
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Höchstgeschwindigkeit bei maximaler Höhe
- Überlastkontrolle für Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Non-Marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Auf Arbeitsbühne verfügbarer Strom
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler
- Anschlag- und Hebepunkte
- Einseitiger Arbeitsbühnenauszug
- 4 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Lösen der manuellen Notbremse
- Serienmäßiger Pendelachse
- Hydraulikölkühlung
- Motor mit Wiederanlaufschutz
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe



LOGISTIK | BAUGEWERBE

DS1418RT		
Förderleistung		363 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		136 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		3/2
Max. Arbeitshöhe	A	14,30 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	12,30 m
Gesamtlänge	C	3,84 m
Gesamtbreite	D	1,76 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	2,74 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	1,97 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		2,88 m/1,52 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	1,43 m
Bodenfreiheit		0,24 m
Radstand	H	2,29 m
Wenderadius (innen)		2,15 m
Wenderadius (außen)		4,85 m
Motor		Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 U/min
Motor Range Extender		-
Fahrantrieb		-
Hubantrieb		-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		5,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,45 km/h
Batterien		-
Dieselölbehälter		47 l
Hydraulikölbehälter		71 l
Integriertes Batterieladegerät		48V/25A
Steigfähigkeit		40%
Maximale Neigung		1,5°/3°
Bereifung		26x12-16,5
Gewicht CE		5.050 kg



Automatischen Stabilisatoren



Borddiagnose

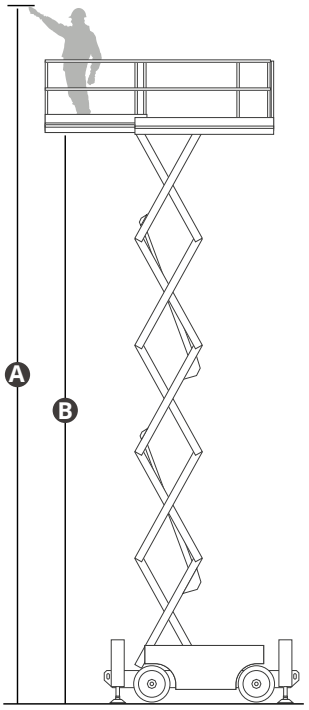

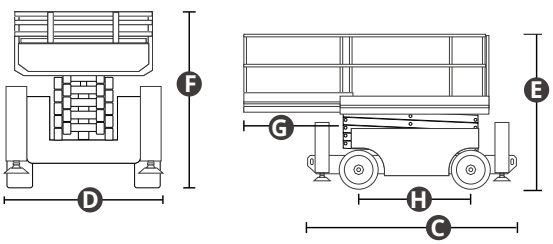

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.