DS1418RT

Plataforma elevadora de tjiera para terrenos abruptos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores automaticos para trabajar en altura
- Protección antiaplastamiento
- Puerta autoblocante en la plataforma
- Límite de velocidad a altura máxima
- Control sobrecarga de la plataforma
- Sistema de frenos automático
- Neumáticos antihuellas
- Indicador de inclinación con alarma
- Señal acústica para la bajada y doble luz LED intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de bajada de emergencia
- Ojales de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Parapeto plegable
- Corriente sobre la plataforma
- Tubos con sistema antiexplosión
- Alarma de movimiento
- Orificios integrados para el transporte con horquillas
- Puntos de anclaje y elevación
- Extensión de la plataforma unidireccional
- 4 ruedas motrices
- 2 ruedas de dirección
- Sistema de bajada según el peso
- Liberación del freno de emergencia manual
- Eje oscilante de serie
- Sistema de refrigeración aceite hidráulico
- Protección contra rearranque del motor
- manejabilidad a la máxima altura



LOGÍSTICA | CONSTRUCCIÓN

DS1418RT		
Capacidad		Kubota D1105-EF02
Capacidad extendida		Stage IV - 18,2 kW
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		3.000 rpm
Altura máx. de trabajo	A	14,30 m
Altura superficie de la plataforma (interno)	B	12,30 m
Longitud total	C	3,84 m
Anchura total	D	1,76 m
Altura total (parapeto arriba)	E	2,74 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	1,97 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		2,88 m/1,52 m
Extensión plataforma	G	1,43 m
Distancia al suelo		0,24 m
Distancia entre ejes	H	2,29 m
Radio de giro (interior)		2,15 m
Radio de dirección (externo)		4,85 m
Motor		Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 rpm
Motor Range Extender		-
motores de conducción		-
Motores de elevación		-
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		5,0 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		0,45 km/h
Baterías		-
Depósito diesel		47 l
Depósito aceite hidráulico		71 l
Cargador de baterías integrado		48V/25A
Pendiente superable		40%
Pendiente máxima de trabajo		1,5°/3°
Neumáticos		26x12-16,5
Peso CE		5050 kg



Estabilizadores automaticos



Sistema de diagnóstico a bordo

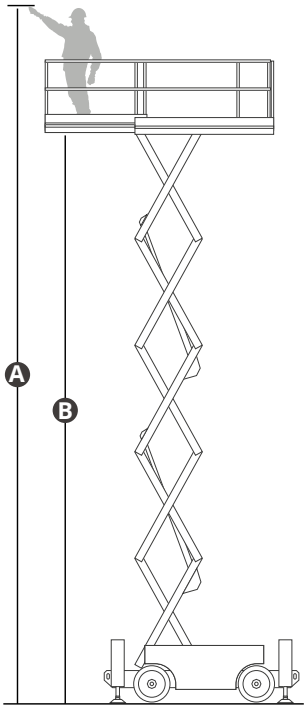

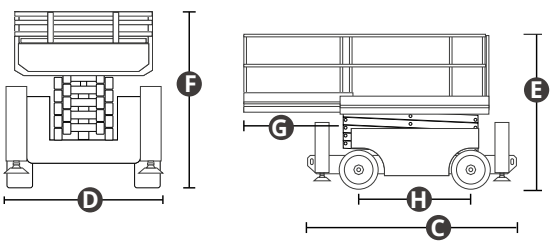

ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.