IN
OUT

DS1418RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Protezione antischiacciamento
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcanti
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Corrente sulla piattaforma
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Fori integrati per trasporto con forche
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 4 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Assale oscillante di serie
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore
- Guidabile alla massima altezza



LOGISTICA

EDILIZIA

DS1418RT		
Portata		363 kg
Portata estesa		136 kg
N. massimo occupanti (interno/esterno)		3/2
Altezza max. di lavoro	A	14,30 m
Altezza piano della piattaforma (interno)	B	12,30 m
Lunghezza totale	C	3,84 m
Larghezza totale	D	1,76 m
Altezza totale (parapetto su)	E	2,74 m
Altezza trasporto (parapetto giu)	F	1,97 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		2,88 m/1,52 m
Estensione piattaforma	G	1,43 m
Luce libera dal suolo		0,24 m
Passo	H	2,29 m
Raggio di sterzata (interno)		2,15 m
Raggio di sterzata (esterno)		4,85 m
Motore		Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 giri/min
Motore Range extender		-
Motori di guida		-
Motori di sollevamento		-
Velocità di traslazione (chiusa)		5,0 km/h
Velocità di traslazione (lavoro)		0,45 km/h
Batterie		-
Serbatoio diesel		47 l
Serbatoio olio idraulico		71 l
Caricabatterie integrato		48V/25A
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		1,5°/3°
Pneumatici		26x12-16,5
Peso CE		5.050 kg



Stabilizzatori automatici



Sistema diagnostico a bordo

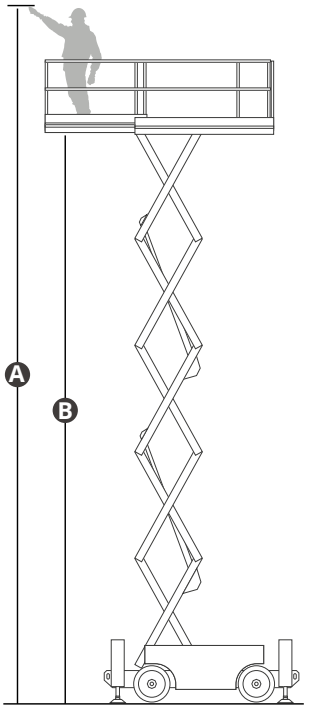

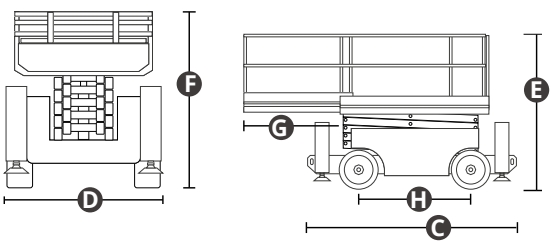

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.