IN
OUT

DS1823RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Claxon
- Noodstopknop
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Inklapbare reling
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Verankerings- en hefpunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Noodpomp
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Vierwielremsysteem
- Rijdbaar op max. hoogte





LOGISTIEK | BOUW

DS1823RT		
Draagvermogen		680 kg
Uitgeschoven draagvermogen		227 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	18,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	16,00 m
Totale lengte	C	4,88 m
Totale breedte	D	2,33 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	3,23 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	2,47 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		4,88 m/1,83 m
Verlenging van de hoogwerker	G H	1,43 m/1,13 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,30 m
Wielbasis	I	2,86 m
Draaicirkel (binnen)		2,70 m
Draaicirkel (buiten)		5,50 m
Motor		Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 omw/min
Motor Range Extender		-
Aandrijfmotoren		-
Hefmotoren		-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		5,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		1,0 km/h
Batterijen		-
Diesel tank		100 l
Hydraulische olie tank		120 l
Geïntegreerde acculader		-
Haalbare helling		30%
max. werkhelling		2°/3°
Banden		315/55/D20
CE-gewicht		8.560 kg



Automatische stempels

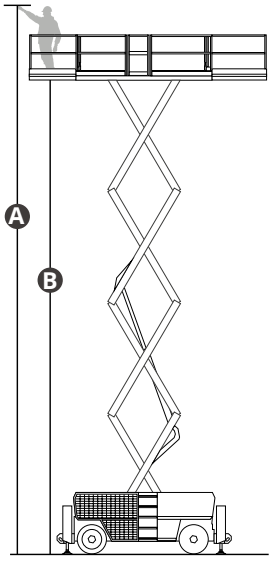

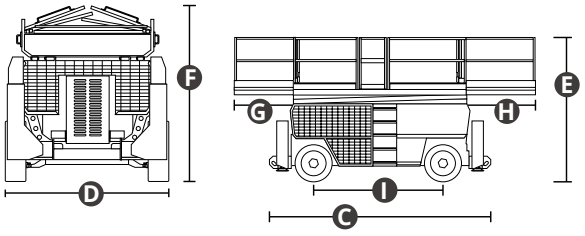

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.