

**OUT**

# DS1923RT

**Piattaforma a pantografo fuoristrada****EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Assale oscillante di serie
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contatore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore




**LOGISTICA****EDILIZIA**

## DS1923RT

|  |   |  |
|--|---|--|
| Portata                                      |   | 680 kg   |
| Portata estesa                               |   | 680 kg   |
| N. max di occupanti (interno/esterno)        |   | 4/4  |
| Altezza di lavoro                            | A | 19 m   |
| Altezza piano della piattaforma              | B | 17 m   |
| Lunghezza totale                             | C | 4,46 m   |
| Larghezza totale                             | D | 2,29 m   |
| Altezza totale (parapetto sù)                | E | 3,60 m   |
| Altezza di trasporto (parapetto giù)         | F | 2,75 m   |
| Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza) |   | 4,06 m x 2 m                                     |
| Estensione della piattaforma                 | G | 2 m  |
| Luce libera dal suolo                        |   | 0,40 m   |
| Passo  | H | 2,85 m   |
| Raggio di sterzata (interno)                 |   | 1m   |
| Raggio di sterzata (esterno)                 |   | 3,20 m   |
| Motore                                       |   | Deutz D2.9 L4 Stage V -<br>36,4kW 2.600 giri/min |
| Motori di guida                              |   | -  |
| Motori di sollevamento                       |   | -  |
| Velocità di traslazione (chiusa)             |   | 4,5 km/h   |
| Velocità di traslazione (aperta)             |   | 0,6 km/h   |
| Batterie                                     |   | -  |
| Caricabatterie integrato                     |   | -  |
| Pendenza superabile                          |   | 40%  |
| Pendenza massima di lavoro                   |   | X-2°/Y-3°  |
| Pneumatici antitraccia                       |   | 33x12-20   |
| Peso (CE)                                    |   | 10.530 kg  |



Stabilizzatori automatici

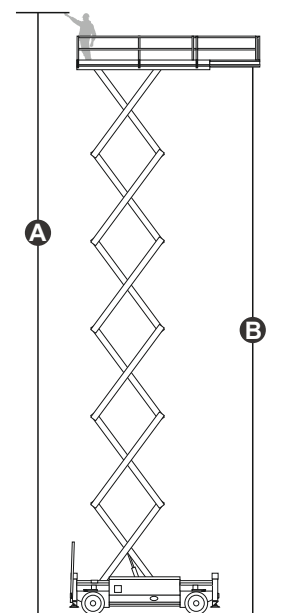

**NORMATIVE:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.