DS1923RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Überlastkontrolle für Arbeitsbühne
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Anschlag- und Hebepunkte
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Lösen der manuellen Notbremse
- Serienmäßiger Pendelachse
- Hydraulikölkühlung
- Motor mit Wiederanlaufschutz
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe





LOGISTIK | BAUGEWERBE


DS1923RT		
Förderleistung		680 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		680 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	19,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	17,00 m
Gesamtlänge	C	4,46 m
Gesamtbreite	D	2,29 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	3,60 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	2,75 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		4,06 m/2,00 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	2,00 m
Bodenfreiheit		0,40 m
Radstand	H	2,85 m
Wenderadius (innen)		1,00 m
Wenderadius (außen)		3,20 m
Motor		Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4kW 2.600 giri/min
Motor Range Extender		-
Fahrantrieb		-
Hubantrieb		2x48VDC/8kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,6 km/h
Batterien		48V/450Ah
Dieselölbehälter		-
Hydraulikölbehälter		-
Integriertes Batterieladegerät		48V/60A
Steigfähigkeit		40%
maximale Neigung		2°/3°
Bereifung		33x12-20
Gewicht CE		10.870 kg



Automatischen Stabilisatoren





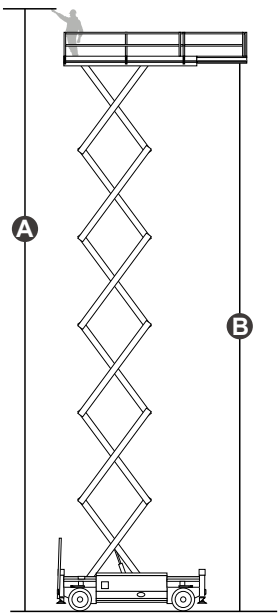

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.