IN
OUT

DS1923RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Claxon
- Noodstopknop
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Verankerings- en hefpunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Rijdbaar op max. hoogte





LOGISTIEK | BOUW


DS1923RT		
Draagvermogen		680 kg
Uitgeschoven draagvermogen		680 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	19,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	17,00 m
Totale lengte	C	4,46 m
Totale breedte	D	2,29 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	3,60 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	2,75 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		4,06 m/2,00 m
Verlenging van de hoogwerker	G	2,00 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,40 m
Wielbasis	H	2,85 m
Draaicirkel (binnen)		1,00 m
Draaicirkel (buiten)		3,20 m
Motor		Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4kW 2.600 giri/min
Motor Range Extender		-
Aandrijfmotoren		-
Hefmotoren		2x48VDC/8kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		4,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,6 km/h
Batterijen		48V/450Ah
Diesel tank		-
Hydraulische olie tank		-
Geïntegreerde acculader		48V/60A
Haalbare helling		40%
max. werkhelling		2°/3°
Banden		33x12-20
CE-gewicht		10.870 kg



Automatische stempels





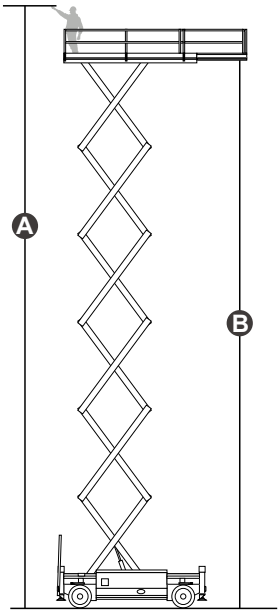

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.