IN
OUT

DS1923RT

Podnośnik nożycowy do pracy w terenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczne podpory do prac na wysokości
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Kontrola przeciążenia platformy
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Przewody rurowe z systemem zabezpieczenia przed wybuchem
- Alarm ruchu
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Podwójne ślizgowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 4 koła skrętne
- System obniżania zależnego od masy
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- Oś wahliwa w standardzie
- System chłodzenia oleju hydraulicznego
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości



LOGISTYKA | BUDOWNICTWO

DS1923RT		
Wydajność		680 kg
Zasięg rozsunięty		680 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		4/4
Maks. wysokość robocza	A	19,00 m
Wysokość płaszczyzny platformy (wewnątrz)	B	17,00 m
Długość całkowita	C	4,46 m
Szerokość całkowita	D	2,29 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	3,60 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	2,75 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		4,06 m/2,00 m
Rozsunięcie platformy	G	2,00 m
Prześwit od podłoża		0,40 m
Skok	H	2,85 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		1,00 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		3,20 m
Silnik		Deutz D2.9 L4 Stage V – 36,4 kW 2600 obr./min
Silnik Range extender		-
Silniki jazdy		-
Silniki do podnoszenia		2x48VDC/8kW
Prędkość przesuwu (zamknięta)		4,5 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		0,6 km/h
Akumulatory		48V/450Ah
Zbiornik Diesla		-
Zbiornik oleju hydraulicznego		-
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		48V/60A
Dopuszczalne nachylenie terenu		40%
Maksymalne nachylenie robocze		2°/3°
Opony		33x12-20
Waga CE		10 870 kg



Automatyczne podpory





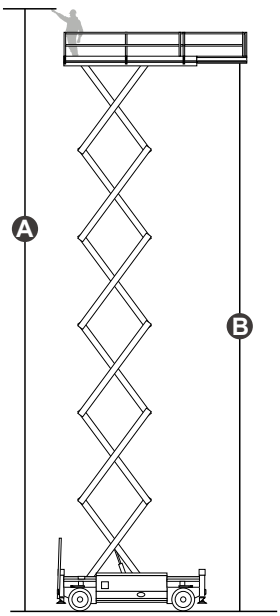

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.