DS2825RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Einklemmschutz
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Höchstgeschwindigkeit bei maximaler Höhe
- Überlastkontrolle für Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Non-Marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Auf Arbeitsbühne verfügbarer Strom
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler
- Anschlag- und Hebepunkte
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Lösen der manuellen Notbremse
- Hydraulikölkühlung
- Motor mit Wiederanlaufschutz
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe



LOGISTIK | BAUGEWERBE


DS2825RT		
Förderleistung		1.000 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		1.000 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	28,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	26,00 m
Gesamtlänge	C	5,96 m
Gesamtbreite	D	2,50 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	4,13 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	3,19 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		5,48 m/2,45 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	2,10 m
Bodenfreiheit		0,23 m
Radstand	H	4,10 m
Wenderadius (innen)		3,50 m
Wenderadius (außen)		6,00 m
Motor		Deutz TD2.9 L4 55kW/2600 U/min
Motor Range Extender		-
Fahrantrieb		-
Hubantrieb		-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,3 km/h
Batterien		-
Dieselölbehälter		260 l
Hydraulikölbehälter		130 l
Integriertes Batterieladegerät		-
Steigfähigkeit		30%
maximale Neigung		2°/3°
Bereifung		355/55D625
Gewicht CE		19.800 kg




Automatischen Stabilisatoren



Borddiagnose

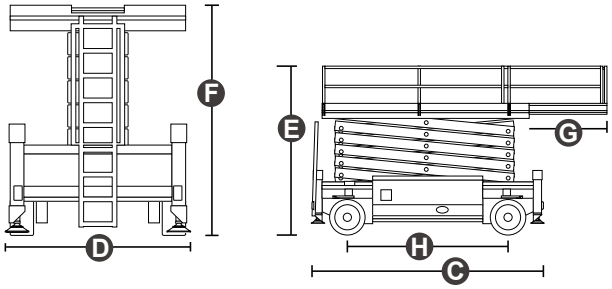

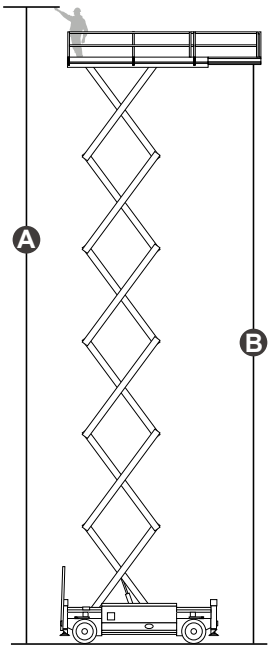

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.