DS3225RT

Plataforma elevadora de tjiera para terrenos abruptos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores automaticos para trabajar en altura
- Protección antiaplastamiento
- Puerta autoblocante en la plataforma
- Límite de velocidad a altura máxima
- Control sobrecarga de la plataforma
- Sistema de frenos automático
- Neumáticos antihuellas
- Indicador de inclinación con alarma
- Señal acústica para la bajada y doble luz LED intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de bajada de emergencia
- Ojales de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Parapeto plegable
- Corriente sobre la plataforma
- Tubos con sistema antiexplosión
- Alarma de movimiento
- Orificios integrados para el transporte con horquillas
- Puntos de anclaje y elevación
- Doble extensión corredera de la cesta
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas de dirección
- Sistema de bajada según el peso
- Liberación del freno de emergencia manual
- Sistema de refrigeración aceite hidráulico
- Protección contra rearranque del motor
- Manejabilidad a la máxima altura



LOGÍSTICA | CONSTRUCCIÓN


DS3225RT		
Capacidad		1000 kg
Capacidad extendida		1000 kg
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		4/4
Altura máx. de trabajo	A	32,00 m
Altura superficie de la plataforma (interno)	B	30,00 m
Longitud total	C	6,73 m
Anchura total	D	2,55 m
Altura total (parapeto arriba)	E	4,13 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	3,19 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		6,20 m/2,45 m
Extensión plataforma	G	2,10 m
Distancia al suelo		0,20 m
Distancia entre ejes	H	4,86 m
Radio de giro (interior)		3,80 m
Radio de dirección (externo)		6,30 m
Motor		DeutzTD2.9 L4 55kW/2600 rpm
Motor Range Extender		-
motores de conducción		-
Motores de elevación		-
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		4,0 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		0,3 km/h
Baterías		-
Depósito diesel		260 l
Depósito aceite hidráulico		130 l
Cargador de baterías integrado		-
Pendiente superable		40%
Pendiente máxima de trabajo		2°/3°
Neumáticos		15-625
Peso CE		23950 kg





Estabilizadores automaticos



Sistema de diagnóstico a bordo

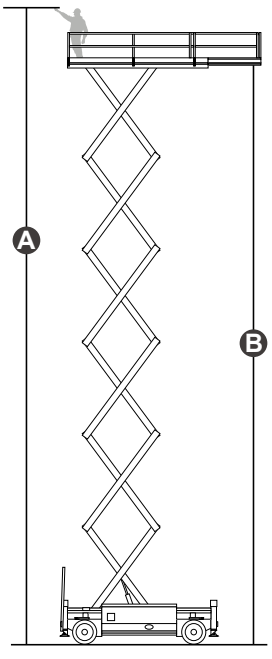





ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.