

**IN
OUT**

DTB22RT

Piattaforma a braccio telescopica



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Assale anteriore oscillante
- Due velocità di viaggio
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Rotazione 360° (continua)
- Speciale asse motore integrale per macchine edili
- Controlli proporzionali
- Pulsante di sterzata su joystick
- Faro lampeggiante
- Pneumatici non marcanti
- Clacson
- Contaore
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12V DC

MOTORE

- Motore Stage V (stage IIIA su richiesta)
- Spegnimento automatico del motore in caso di guasto
- Dispositivo antireverse del motore
- Protezione anti-riavvio motore
- Radiatore olio idraulico

CESTELLO


- Autolivellante
- Rotante +/-90°
- Presa di corrente Schuko 16A/250V

SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Sistema di discesa di emergenza
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Protezione antischiacciamento



**EDILIZIA****LOGISTICA**

DIAGRAMMA DI CARICO

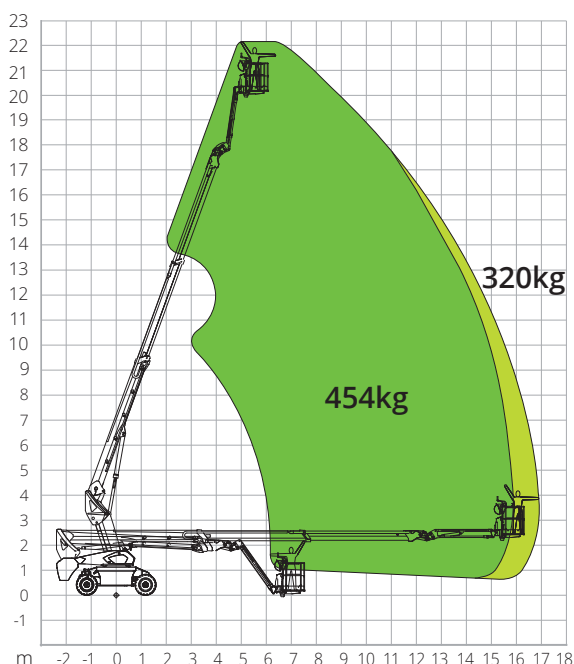

DIMENSIONI

Lunghezza piattaforma (trasporto)	7,25 m
Larghezza piattaforma (trasporto)	2,50 m
Larghezza piattaforma (assale espanso)	-
Larghezza piattaforma (assale retracts)	-
Altezza piattaforma (trasporto)	2,70 m
Passo	B 2,40 m
Passo (assale espanso)	-
Passo (assale retracts)	-
Luce libera fuori sagoma	1,19 m
Luce libera dal suolo	A 0,28 m

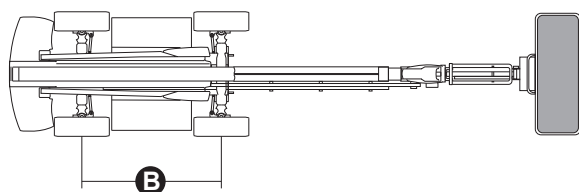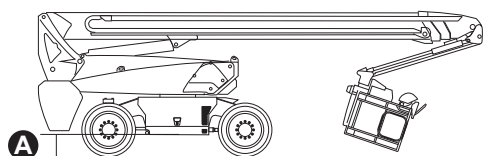

DTB22RT

Dati tecnici

Altezza max. di lavoro	22,60 m
Altezza max. cestello	20,60 m
Max. sbraccio	17,28 m
Raggio di sterzata (esterno)	2,62 m
Raggio di sterzata (interno)	1,65 m
Larghezza cestello	0,91 m
Lunghezza cestello	2,44 m
Rotazione cestello	180°
Tipologia jib	Regolare
Lunghezza jib	2,31 m
Rotazione Verticale jib	135°
Angolo movimento jib	-
Sistema di alimentazione d'emergenza	12V DC

Prestazioni

Capacità max. di carico piattaforma	300/454 kg
N. massimo occupanti	3
Pendenza max. superabile (chiusa)	45%
Pendenza di lavoro max.	X-5°/Y-5°
Velocità del vento max.	12,5 m/s
Velocità (configurazione chiusa)	6,0 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Rotazione torretta (continua)	360°

Motore

Potenza	Deutz D2.9 L4/55,4kW
Capacità serbatoio diesel	135 l
Capacità serbatoio olio	165 l
Trasmissione	Idrostatica
Peso totale	12.900 kg

Caratteristiche specifiche

Pneumatici	315/55D20
Sistema elettrico	-

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.