

**IN
OUT****4WD****4WS**

DTB24RT

Telescoophoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Oscillerende vooras
- Twee reissnelheden
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Rotatie 360° (continu)
- Speciale ingebouwde aangedreven as voor bouwmachines
- Proportionele bedieningselementen
- Stuurknop op joystick
- Zwaailicht
- Niet-markerende banden
- Claxon
- Urenteller
- Set extreme omgevingen
- Noodvoeding van 12V DC

MOTOR

- Motor Stage V-motor (stage IIIA op aanvraag)
- Automatisch afslaan van de motor in geval van een storing
- Anti-omkeerinrichting motor
- Herstartbeveiliging motor
- Radiateur hydraulische olie

WERKPLATFORM


- Zelfnivellerend
- Roterend +/- 90°
- Stopcontact Schuko 16A/250 V

VEILIGHEID

- Autorisatiesysteem verplaatsing
- Controlesysteem voor de belasting in het platform
- Nooddaalsysteem
- Diagnosesysteem aan boord
- Kantelindicator met alarm
- Beknellingsbeveiliging


**BOUW****LOGISTIEKE**

LASTDIAGRAM

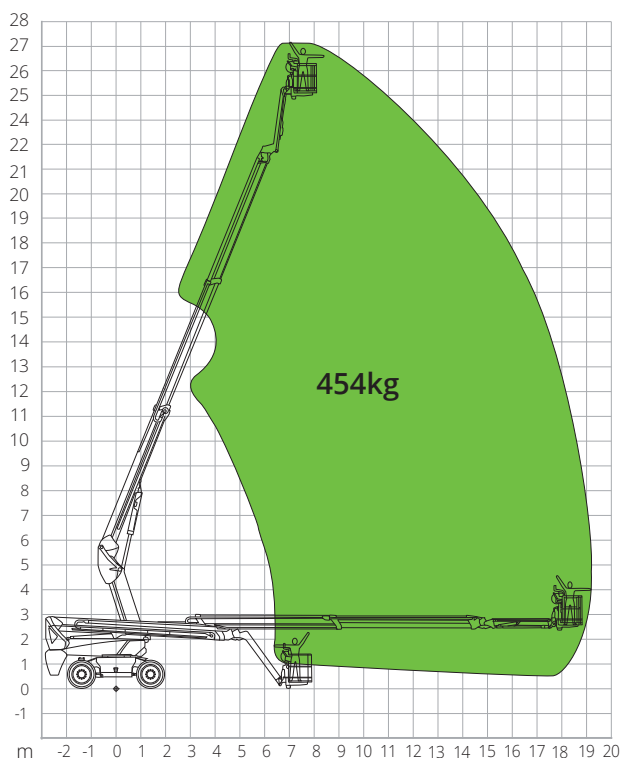

AFMETINGEN

Lengte hoogwerker (transport)	7,82 m
Breedte hoogwerker (transport)	2,50 m
Breedte hoogwerker (uitgeschoven as)	-
Breedte hoogwerker (ingeschoven as)	-
Hoogte hoogwerker (transport)	2,96 m
Wielbasis	B 2,80 m
Wielbasis (uitgeschoven as)	-
Wielbasis (ingeschoven as)	-
Bodemvrijheid buiten de omtrek	1,61 m
Bodemvrijheid vanaf de grond	A 0,41 m

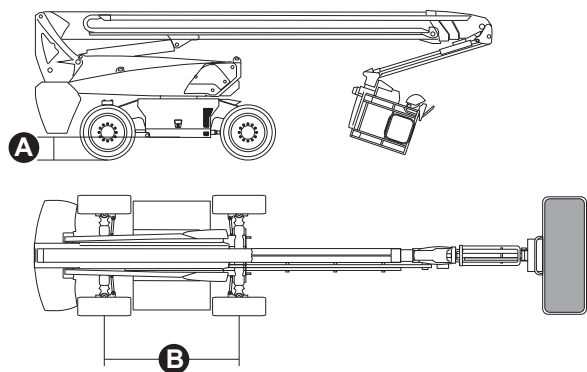

DTB24RT

Technische gegevens

Max. werkhoogte	24,80 m
Max. hoogte werkplatform	22,80 m
Max. reikwijdte	17,80 m
Draaicirkel (buiten)	3,22 m
Draaicirkel (binnen)	1,87 m
Breedte werkplatform	0,91 m
Lengte werkplatform	2,44 m
Rotatie werkplatform	180°
Type jib	Standaard
Lengte jib	2,31 m
Verticale rotatie jib	135°
Bewegingshoek jib	-
Noodvoedingssysteem	12V DC

Prestaties

Max. draagvermogen werkplatform	454 kg
Max. aantal personen	3
Max. hellingsvermogen (gesloten)	45%
Max. hellingshoek werk	X-5°/Y-5°
Max. windsnelheid	12,5 m/s
Snelheid (gesloten configuratie)	6,0 km/h
Snelheid (werkconfiguratie)	1,1 km/h
Rotatie bovenwagen (continu)	360 °

Motor

Nominaal	Deutz TD2.9 L4/55,4kW
Inhoud dieseltank	135 l
Inhoud olietank	165 l
Overbrenging	Hydrostatisch
Totaalgewicht	14.300 kg
Specifieke kenmerken	
Banden	385/45-28
Elektrische installatie	-

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De informatie in deze brochure is informatief en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.