

**IN  
OUT**

# DTB28RT

**Telescoophoogwerker**

## STANDAARDUITRUSTING

- Oscillerende vooras
- Twee reissnelheden
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Rotatie 360° (continu)
- Speciale ingebouwde aangedreven as voor bouwmachines
- Proportionele bedieningselementen
- Stuurknop op joystick
- Zwaailicht
- Niet-markerende banden
- Claxon
- Urenteller
- Set extreme omgevingen
- Noodvoeding van 12V DC

## MOTOR

- Stage V-motor (stage IIIA op aanvraag)
- Automatisch afslaan van de motor in geval van een storing
- Anti-omkeerinrichting motor
- Herstartbeveiliging motor
- Radiateur hydraulische olie

## WERKPLATFORM


- Zelfnivellerend
- Roterend +/-90°
- Stopcontact Schuko 16A/250V

## VEILIGHEID

- Autorisatiesysteem verplaatsing
- Controlesysteem voor de belasting in het platform
- Nooddaalsysteem
- Diagnosesysteem aan boord
- Kantelindicator met alarm
- Beknellingsbeveiliging


**BOUW****LOGISTIEKE**

## LASTDIAGRAM

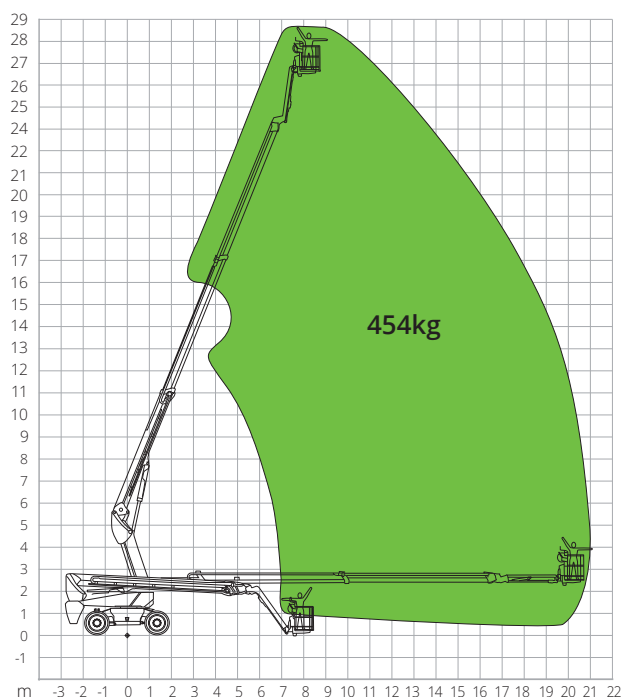

## AFMETINGEN

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Lengte hoogwerker (transport)        | 8,75 m          |
| Breedte hoogwerker (transport)       | 2,50 m          |
| Breedte hoogwerker (uitgeschoven as) | -               |
| Breedte hoogwerker (ingeschoven as)  | -               |
| Hoogte hoogwerker (transport)        | 2,96 m          |
| Wielbasis                            | <b>B</b> 2,80 m |
| Wielbasis (uitgeschoven as)          | -               |
| Wielbasis (ingeschoven as)           | -               |
| Bodemvrijheid buiten de omtrek       | 1,61 m          |
| Bodemvrijheid vanaf de grond         | <b>A</b> 0,41 m |

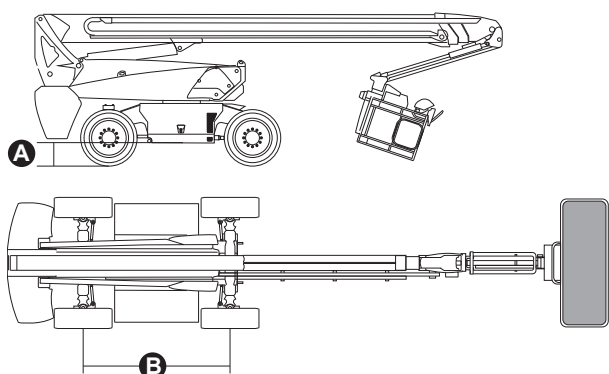

## DTB28RT

### Technische gegevens

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Max. werkhoogte          | 28,50 m   |
| Max. hoogte werkplatform | 26,50 m   |
| Max. reikwijdte          | 21,80 m   |
| Draaicirkel (buiten)     | 3,22 m    |
| Draaicirkel (binnen)     | 1,87 m    |
| Breedte werkplatform     | 0,91 m    |
| Lengte werkplatform      | 2,44 m    |
| Rotatie werkplatform     | 180°      |
| Type jib                 | Standaard |
| Lengte jib               | 2,31 m    |
| Verticale rotatie jib    | 135°      |
| Bewegingshoek jib        | -         |
| Noodvoedingssysteem      | 12V DC    |

### Prestaties

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Max. draagvermogen werkplatform  | 454 kg    |
| Max. aantal personen             | 3         |
| Max. hellingsvermogen (gesloten) | 45%       |
| Max. hellingshoek werk           | X-5°/Y-5° |
| Max. windsnelheid                | 12,5 m/s  |
| Snelheid (gesloten configuratie) | 6,0 km/h  |
| Snelheid (werkconfiguratie)      | 1,1 km/h  |
| Rotatie bovenwagen (continu)     | 360°      |

### Motor

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nominaal                    | Deutz TD2.9 L4/55,4kW |
| Inhoud dieseltank           | 135 l                 |
| Inhoud olietank             | 165 l                 |
| Overbrenging                | Hydrostatisch         |
| <b>Totaalgewicht</b>        | 18.400 kg             |
| <b>Specifieke kenmerken</b> |                       |
| Banden                      | 385/45-28             |
| Elektrische installatie     | -                     |

### TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De informatie in deze brochure is informatief en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.