



ES0507OF

Podnośnik nożycowy do powierzchni utwardzonych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automacyjny system antywywrotny w podwoziu
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automacyjny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Alarm ruchu
- System zabezpieczenia doładowywania
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 2 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego



LOGISTYKA



ŻYWNOŚĆ I
NAPOJE



CHEMIA

ES05070F




Wydajność		230 kg
Zasięg rozsunięty		-
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		1/0
Maks. wysokość robocza	A	5,05 m
Wysokość płaszczyzny platformy	B	3,05 m
Długość całkowita	C	1,16 m
Szerokość całkowita	D	0,77 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	1,60 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	-
Wymiary platformy (długość/szerokość)		1,16x0,60 m
Rozsuniecie platformy	G	-
Prześwit od podłoża (zamknięta)		0,06 m
Prześwit od podłoża (otwarta)		0,016 m
Skok	H	0,95 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		0,45 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		1,20 m
Silniki jazdy		2 x 24V / 0,6 kW
Silniki do podnoszenia		24V / 1,5 kW
Prędkość przesuwu (zamknięta)		4 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		0,40 km/h
Akumulatory		2 x 12 V / 55 Ah
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		24 V/15 A
Dopuszczalne nachylenie terenu		25%
Maksymalne nachylenie robocze		1,5°/3°
Opony niepozostawiające śladów		200 x 80 mm
Waga CE		600 kg



Opony nie pozostawiające śladów



Ochrona silnika napędowego

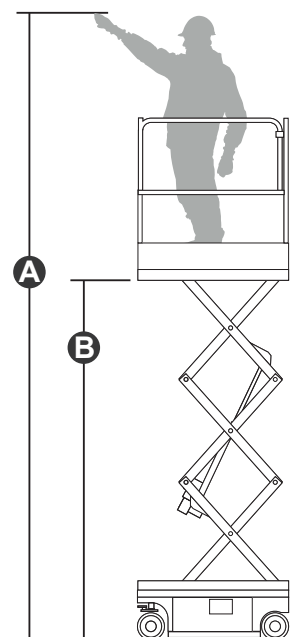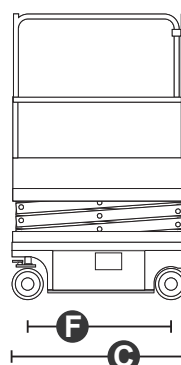

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.