

**IN**

ES0607M

Podnośnik nożycowy do powierzchni utwardzonych




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Akumulatory AC z systemem waterproof IP67
- Automatyczny system antywywrotny w podwoziu
- Zabezpieczenie przed zgnieciem
- Duży prześwit od podłoża
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Ograniczenie prędkości na maksymalnej wysokości
- Elektryczny system skręcania
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automatyczny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Zawór blokady cylindra
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Ochrona silnika napędowego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Prąd na platformie
- Akumulatory ołowiowe
- Alarm ruchu
- Zintegrowane przednie i boczne otwory do transportu widłami
- System zabezpieczenia doładowywania
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 2 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- System ograniczania wycieków oleju hydraulicznego
- System odzysku energii podczas obniżania

**LOGISTYKA****BUDOWNICTWO**

ES0607M

Wydajność		240 kg
Zasięg rozsunięty		-
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		1/0
Maks. wysokość robocza	A	5,90 m
Wysokość płaszczyzny platformy	B	3,90 m
Długość całkowita	C	1,31 m
Szerokość całkowita	D	0,75 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	1,88 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		1,15 m / 0,52 m
Rozsuniecie platformy		-
Prześwit od podłoża (zamknięta)		0,08 m
Prześwit od podłoża (otwarta)		0,08 m
Skok	F	0,99 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		-
Promień skrętu (zewnętrzny)		-
Silniki jazdy		-
Silniki do podnoszenia		12VDC/0,8kW
Prędkość przesuwu (zamknięta)		-
Prędkość przesuwu (praca)		-
Akumulatory		Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V/85 Ah
Zbiornik oleju hydraulicznego		-
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		12V/15A
Dopuszczalne nachylenie terenu		-
Maksymalne nachylenie robocze		1°
Opony niepozostawiające śladów		200×50 mm
Waga CE		460 kg

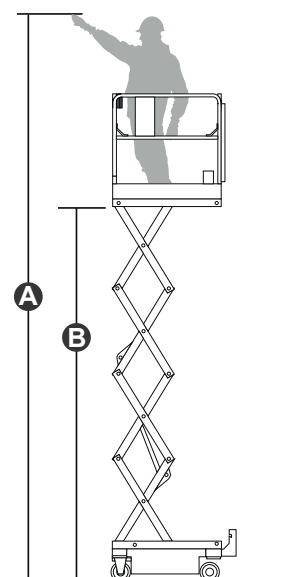

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.