IN

ES1208AC+

Verharde ondergrond schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- AC-accu's met waterproof systeem IP67
- Automatisch anti-kantelsysteem in de onderkant
- Beknellingsbeveiliging
- Verhoogde bodemvrijheid vanaf de grond
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Elektrische stuurinstallatie
- Rijdbaar op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Niet-markerende banden
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerkzaamheden
- Claxon
- Vergrendelingsklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging tractiemotor
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Stroom op de hoogwerker
- Lithium accu - onderhoudsvrij
- Bewegingsalarm
- Geïntegreerde gaten aan de voor- en zijkant voor transport met vorken
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Belastingsindicator
- Verankerings- en hefpunten
- Verlenging van de hoogwerker in één richting
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Hydraulisch opvangsysteem voor olielekken
- Systeem voor energieterugwinning tijdens de afdaling



LOGISTIEK | BOUW

ES01208AC+		
Draagvermogen		250 kg
Uitgeschoven draagvermogen		113 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		2/0
Max. werkhoogte	A	12,00 m
Hoogte blad werkplatform	B	10,00 m
Totale lengte	C	2,48 m
Totale breedte	D	0,83 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	2,51 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	2,05 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		2,27 m / 0,81 m
Verlenging van de hoogwerker	G	0,90 m
Bodemvrijheid vanaf de grond (gesloten)		0,10 m
Bodemvrijheid vanaf de grond (open)		0,019 m
Wielbasis	H	1,87 m
Draaicirkel (binnen)		0 m
Draaicirkel (buiten)		2,10 m
Aandrijfmotoren		2x15VAC/0,87 kW
Hefmotoren		15VAC/3,42kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		6,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,8 km/h
Batterijen		28,8V/150 Ah Lithium accu's
Hydraulische olie tank		20 l
Geïntegreerde acculader		28V/30A
Haalbare helling		25%
max. werkhelling		1,5°/3°
Niet-markerende banden		381×127 mm
CE-gewicht		3.150 kg



Elektrische stuurinstallatie



Pompinstallatie met hoog rendement





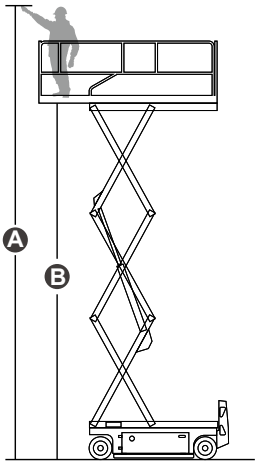

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.