



# ES12120F

## Podnośnik nożycowy do powierzchni utwardzonych

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatykny system antywywrotny w podwoziu
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automatykny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Alarm ruchu
- System zabezpieczenia doładowywania
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 2 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego



LOGISTYKA



ŻYWNOŚĆ I  
NAPOJE



CHEMIA

## ES12120F




Wydajność		320 kg
Zasięg rozsunięty		-
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		2/0
Maks. wysokość robocza	A	12,00 m
Wysokość płaszczyzny platformy	B	10,00 m
Długość całkowita	C	2,48 m
Szerokość całkowita	D	1,15 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	2,36 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	2,02 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		2,27x1,12 m
Rozsunięcie platformy	G	0,90 m
Prześwit od podłoża (zamknięta)		0,10 m
Prześwit od podłoża (otwarta)		0,019 m
Skok	H	1,87 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		0 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		2,20 m
Silniki jazdy		-
Silniki do podnoszenia		-
Prędkość przesuwu (zamknięta)		5,0 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		0,80 km/h
Akumulatory		-
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		-
Dopuszczalne nachylenie terenu		25%
Maksymalne nachylenie robocze		1,5°/3°
Opony niepozostawiające śladów		381x127 mm
Waga CE		3.180 kg



Opony nie pozostawiające śladów



Ochrona silnika napędowego

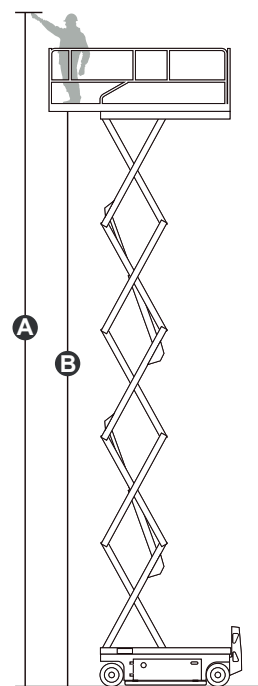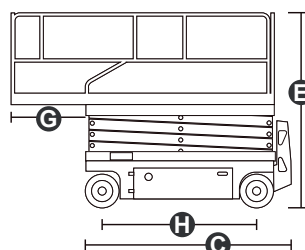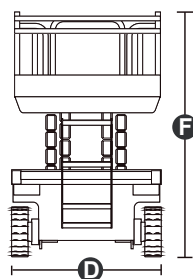

### NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.