IN
OUT

ES1218RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Automatisches Kippschutzsystem im Unterboden
- Einklemmschutz
- Hohe Bodenfreiheit
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Höchstgeschwindigkeit bei maximaler Höhe
- Überlastkontrolle für Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Non-Marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Sperrventil des Zylinders
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Antriebsmotorschutz
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Auf Arbeitsbühne verfügbarer Strom
- Bewegungsalarm
- Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler
- Nachladeschutzsystem
- Lastanzeige
- Einseitiger Arbeitsbühnenauszug
- 4 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- Serienmäßiger Pendelachse
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe



LOGISTIK | BAUGEWERBE


ES1218RT		
Förderleistung		454 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		136 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	12,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	10,00 m
Gesamtlänge	C	3,84 m
Gesamtbreite	D	1,76 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	2,59 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	1,82 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		2,88 m/1,52 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	1,43 m
Bodenfreiheit		0,24 m
Radstand	H	2,29 m
Wenderadius (innen)		2,15 m
Wenderadius (außen)		4,85 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
Fahrantrieb		2x32VAC/3,3kW
Hubantrieb		48V/3,8kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		6,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,45 km/h
Batterien		48V/320Ah
Dieselölbehälter		-
Hydraulikölbehälter		71 l
Integriertes Batterieladegerät		48V/25A
Steigfähigkeit		40%
maximale Neigung		1,5°/3°
Bereifung		26x12-16,5
Gewicht CE		4.880 kg




Automatischen Stabilisatoren



Borddiagnose

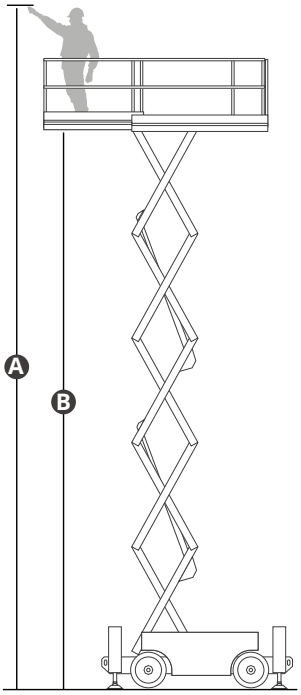

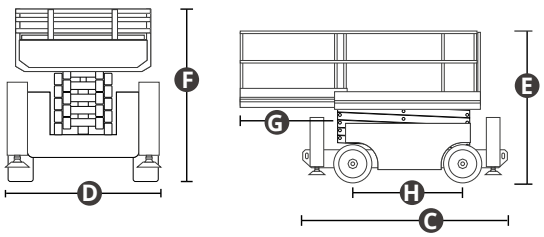

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.