IN
OUT

ES1218RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Protezione antischiacciamento
- Elevata luce libera dal suolo
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcanti
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Valvola di blocco del cilindro
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Protezione motore di trazione
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Corrente sulla piattaforma
- Allarme movimento
- Fori integrati per trasporto con forche
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 4 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Assale oscillante di serie
- Guidabile alla massima altezza



LOGISTICA | EDILIZIA


ES1218RT		
Portata		454 kg
Portata estesa		136 kg
N. massimo occupanti (interno/esterno)		4/4
Altezza max. di lavoro	A	12,00 m
Altezza piano della piattaforma (interno)	B	10,00 m
Lunghezza totale	C	3,84 m
Larghezza totale	D	1,76 m
Altezza totale (parapetto su)	E	2,59 m
Altezza trasporto (parapetto giù)	F	1,82 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		2,88 m/1,52 m
Estensione piattaforma	G	1,43 m
Luce libera dal suolo		0,24 m
Passo	H	2,29 m
Raggio di sterzata (interno)		2,15 m
Raggio di sterzata (esterno)		4,85 m
Motore		-
Motore Range Extender		-
Motori di guida		2x32VAC/3,3kW
Motori di sollevamento		48V/3,8kW
Velocità di traslazione (chiusa)		6,0 km/h
Velocità di traslazione (lavoro)		0,45 km/h
Batterie		48V/320Ah
Serbatoio diesel		-
Serbatoio olio idraulico		71 l
Caricabatterie integrato		48V/25A
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		1,5°/3°
Pneumatici		26x12-16,5
Peso CE		4.880 kg




Stabilizzatori automatici



Sistema diagnostico a bordo

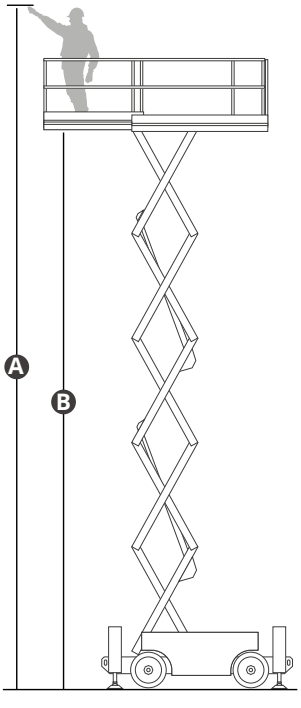

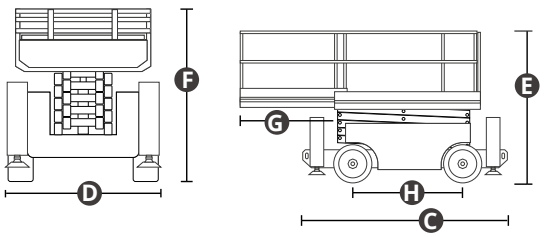

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.