IN
OUT

# ES1418RT

## Podnośnik nożycowy do pracy w terenie

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczne podpory do prac na wysokości
- Zabezpieczenie przed zgnieceniem
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Ograniczenie prędkości na maksymalnej wysokości
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automatyczny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Prąd na platformie
- Przewody rurowe z systemem zabezpieczenia przed wybuchem
- Alarm ruchu
- Zintegrowane otwory do transportu widłami
- System zabezpieczenia doładowywania
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości




LOGISTYKA | BUDOWNICTWO


| ES1418RT | | |
|---|---|---|
| Wydajność | | 363 kg |
| Zasięg rozsunięty | | 136 kg |
| Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz) | | 3/3 |
| Maks. wysokość robocza | A | 14,30 m |
| Wysokość płaszczyzny platformy (wewnątrz) | B | 12,30 m |
| Długość całkowita | C | 3,84 m |
| Szerokość całkowita | D | 1,76 m |
| Wysokość całkowita (barierka w górze) | E | 2,74 m |
| Wysokość transportowa (barierka w dole) | F | 1,97 m |
| Wymiary platformy (długość/szerokość) | | 2,88 m/1,52 m |
| Rozsunięcie platformy | G | 1,43 m |
| Prześwit od podłoża | | 0,24 m |
| Skok | H | 2,29 m |
| Promień skrętu (wewnętrzny) | | 2,15 m |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | | 4,85 m |
| Silnik | | - |
| Silnik Range extender | | - |
| Silniki jazdy | | 2x32VAC/3,3kW |
| Silniki do podnoszenia | | 48V/3,8kW |
| Prędkość przesuwu (zamknięta) | | 6,0 km/h |
| Prędkość przesuwu (praca) | | 0,45 km/h |
| Akumulatory | | 48V/320Ah |
| Zbiornik Diesla | | - |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | | 71 l |
| Wbudowana ładowarka akumulatorowa | | 48V/25A |
| Dopuszczalne nachylenie terenu | | 40% |
| Maksymalne nachylenie robocze | | 1,5°/3° |
| Opony | | 26x12-16,5 |
| Waga CE | | 5.150 kg |




Automatyczne podpory



Pokładowy system diagnostyczny

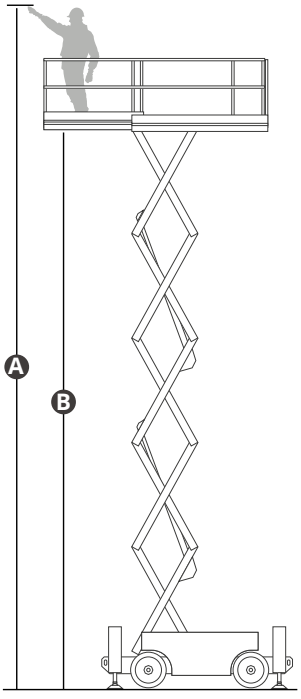

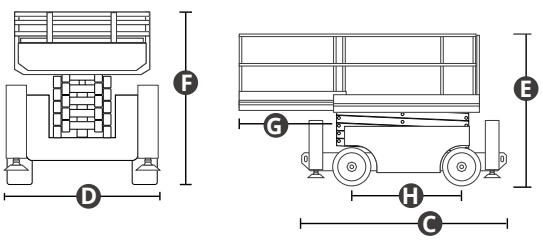
**NORMAMI:** EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.