IN
OUT

ES1523RT

Nacelles élévatrices à ciseaux tout terrain

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à la hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double feu LED clignotant
- Klaxon
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Garde-corps rabattable
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Double extension coulissante du panier nacelle
- 4 roues motrices
- 2 roues directrices
- Déblocage du frein d'urgence manuel
- Pompe de secours
- Essieu oscillant de série
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Protection contre le redémarrage moteur
- Freinage à quatre roues
- Pilotable à la hauteur maximale





LOGISTIQUE | BÂTIMENT

ES1523RT		
Capacité de charge		680 kg
Capacité de charge étendue		227 kg
Nombre max. d'occupants (à l'intérieur/à l'extérieur)		7/7
Hauteur max. de travail	A	15,00 m
Hauteur plancher de la nacelle (à l'intérieur)	B	13,00 m
Longueur totale	C	4,88 m
Largeur totale	D	2,33 m
Hauteur totale (garde-corps relevé)	E	3,02 m
Hauteur transport (garde-corps abaissé)	F	2,26 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		4,88 m/1,83 m
Extension nacelle	G H	1,43 m/1,16 m
Garde au sol		0,30 m
Empattement	I	2,86 m
Rayon de braquage (intérieur)		2,70 m
Rayon de braquage (extérieur)		5,50 m
Moteur		-
Moteur Range Extender		-
moteur de conduite		32VAC/9kW
Moteurs de levage		32VAC/15kW
Vitesse de translation (configuration repliée)		6,0 km/h
Vitesse de translation (travail)		1,0 km/h
Piles		48V/450Ah
Réservoir diesel		-
Réservoir d'huile hydraulique		120 l
Chargeur de batterie intégré		48V/60A
Pente franchissable		40%
Pente maximale de travail		2°/3°
Pneus pleins		315/55/D20
Poids CE		8 340 kg



Stabilisateurs automatiques

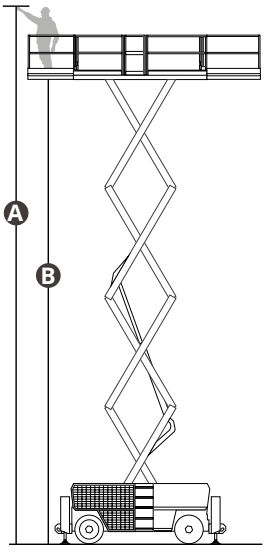

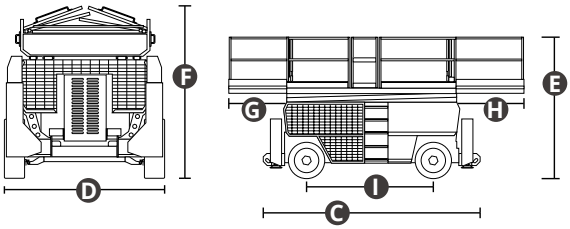

NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.