ES1523RT

Podnośnik nożycowy do pracy w terenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Claxon
- Noodstopknop
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Dubbele uitschuivende verlenging van het
- werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Noodpomp
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Vierwielremsysteem
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości





LOGISTYKA | BUDOWNICTWO

ES1523RT		
Wydajność		680 kg
Zasięg rozsunięty		227 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		7/7
Maks. wysokość robocza	A	15,00 m
Wysokość płaszczyzny platformy (wewnątrz)	B	13,00 m
Długość całkowita	C	4,88 m
Szerokość całkowita	D	2,33 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	3,02 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	2,26 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		4,88 m/1,83 m
Rozsunięcie platformy	G H	1,43 m/1,16 m
Prześwit od podłoża		0,30 m
Skok	I	2,86 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		2,70 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		5,50 m
Silnik		-
Silnik Range extender		-
Silniki jazdy		32VAC/9kW
Silniki do podnoszenia		32VAC/15kW
Prędkość przesuwu (zamknięta)		6,0 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		1,0 km/h
Akumulatory		48V/450Ah
Zbiornik Diesla		-
Zbiornik oleju hydraulicznego		120 l
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		48V/60A
Dopuszczalne nachylenie terenu		40%
Maksymalne nachylenie robocze		2°/3°
Opony		315/55/D20
Waga CE		8.340 kg



Automatyczne podpory

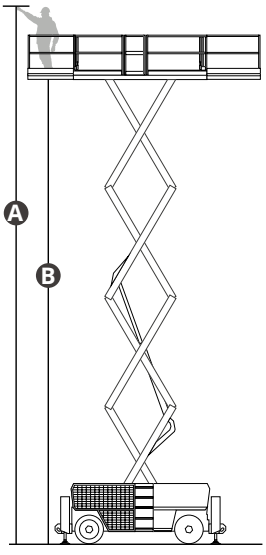

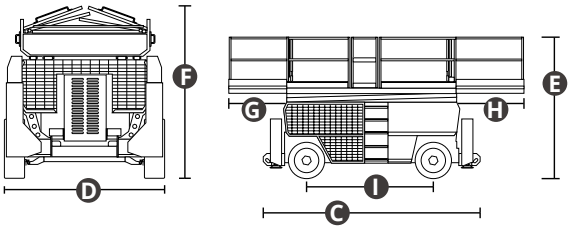

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.