ES1823RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Überlastkontrolle für Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Anschlag- und Hebepunkte
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 2 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Lösen der manuellen Notbremse
- Notpumpe
- Serienmäßiger Pendelachse
- Hydraulikölkühlung
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe





LOGISTIK | BAUGEWERBE

ES1823RT		
Förderleistung		680 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		227 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	18,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	16,00 m
Gesamtlänge	C	4,88 m
Gesamtbreite	D	2,29 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	3,23 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	2,47 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		3,89 m/1,83 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G H	1,43 m/1,16 m
Bodenfreiheit		0,30 m
Radstand	I	2,86 m
Wenderadius (innen)		2,70 m
Wenderadius (außen)		5,50 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
Fahrantrieb		32VAC/9kW
Hubantrieb		32VAC/15kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		6,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		1,0 km/h
Batterien		48V/450Ah
Dieselölbehälter		-
Hydraulikölbehälter		120 l
Integriertes Batterieladegerät		48V/60A
Steigfähigkeit		40%
maximale Neigung		2°/3°
Bereifung		315/55/D20
Gewicht CE		9.040 kg



Automatischen Stabilisatoren

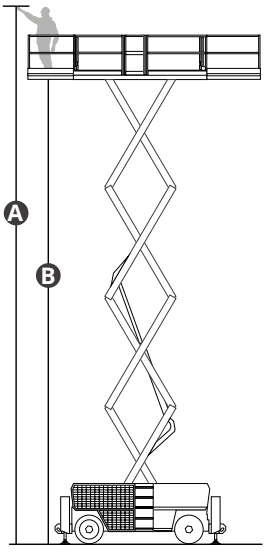

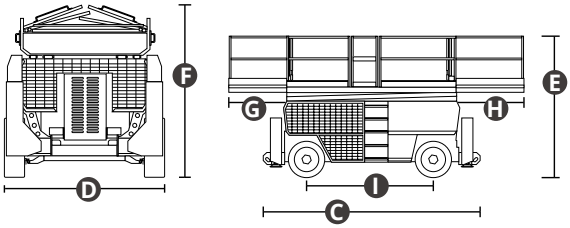

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.