



# ES1912E

## Verharde ondergrond schaarhoogwerker

### OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Beknellingsbeveiliging
- Hoge bodemvrijheid
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Vrijgave noodrem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Terugslagklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging rijmotor
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Onderhoudsvrije accu
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp



LOGISTIEK



BOUW

## ES1912E




Draagvermogen		500 kg
Draagvermogen uitgeschoven		500 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		2/0
Werkhoogte	A	19 m
Hoogte vloer werkplatform	B	17 m
Totale lengte	C	3,76 m
Totale breedte	D	1,25 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	3,24 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	2,47 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		3,44 m x 1,17 m
Verlenging van het werkplatform	G	1,20 m
Bodemvrijheid (gesloten)		15 cm
Bodemvrijheid (geopend)		0,25 cm
Wielbasis	H	2,89 m
Draaicirkel (binnen)		1 m
Draaicirkel (buiten)		3,50 m
Rijmotoren		2x32VAC/3.3 kW
Hefmotoren		48VDC/12.0 kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		4.5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		0.4 km/h
Accu's		48V/360Ah
Ingebouwde acculader		48V/60A
Klimvermogen		30%
Maximale hellingshoek werk		X-1.5°/Y-3°
Non-marking banden 2		22x9x16
Gewicht (CE)		7140 kg



Non-marking banden



Veiligheidsbeugel

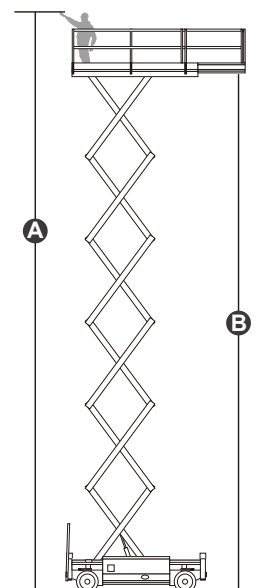

### STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.