IN
OUT

ES1923RT

Plataforma elevadora de tjiera para terrenos abruptos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Automatic stabilizers to work at height
- Self-locking door on platform
- Platform load sense system
- Automatic braking system
- Tilt indicator with alarm
- Warning siren during lowering and dual flashing LED light
- Horn
- Emergency stop button
- Anchoring eyebolts
- On-board diagnostics system
- Hour counter
- Proportional controls
- Fold-down guardrails
- Explosion-proof tubing system
- Motion alarm
- Tie-down and lifting points
- Dual slide-out platform extension deck
- Four-wheel drive
- Four-wheel steering
- Self-weight lowering system
- Manual emergency brake release
- Emergency pump
- Standard oscillating axle
- Hydraulic oil cooling system
- Manejabilidad a la máxima altura





LOGÍSTICA | CONSTRUCCIÓN


ES1923RT		
Capacidad		680 kg
Capacidad extendida		680 kg
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		4/4
Altura máx. de trabajo	A	19,00 m
Altura superficie de la plataforma (interno)	B	17,00 m
Longitud total	C	4,46 m
Anchura total	D	2,29 m
Altura total (parapeto arriba)	E	3,60 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	2,75 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		4,06 m/2,00 m
Extensión plataforma		2,00 m
Distancia al suelo	G H	0,40 m
Distancia entre ejes		2,85 m
Radio de giro (interior)	I	1,00 m
Radio de dirección (externo)		3,20 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
motores de conducción		4x32VAC/3,3kW
Motores de elevación		2x48VDC/8kW
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		4,5 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		0,6 km/h
Baterías		48V/450Ah
Depósito diesel		-
Depósito aceite hidráulico		-
Cargador de baterías integrado		48V/60A
Pendiente superable		40%
Pendiente máxima de trabajo		2°/3°
Neumáticos		33x12-20
Peso CE		10870 kg



Estabilizadores automaticos





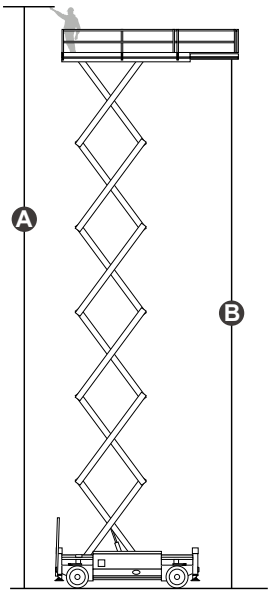

ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.