IN
OUT

ES1923RT

Nacelle élévatrice à ciseaux tout terrain

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Système de freinage automatique
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double feu LED clignotant
- Klaxon
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Garde-corps rabattable
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Points d'ancrage et de levage
- Double extension coulissante du panier nacelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Déblocage du frein d'urgence manuel
- Pompe de secours
- Essieu oscillant de série
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Pilotable à la hauteur maximale





LOGISTIQUE | BÂTIMENT


ES1923RT		
Capacité de charge		680 kg
Capacité de charge étendue		680 kg
Nombre max. d'occupants (à l'intérieur/à l'extérieur)		4/4
Hauteur max. de travail	A	19,00 m
Hauteur plancher de la nacelle (à l'intérieur)	B	17,00 m
Longueur totale	C	4,46 m
Largeur totale	D	2,29 m
Hauteur totale (garde-corps relevé)	E	3,60 m
Hauteur transport (garde-corps abaissé)	F	2,75 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		4,06 m/2,00 m
Extension nacelle		2,00 m
Garde au sol	G H	0,40 m
Empattement		2,85 m
Rayon de braquage (intérieur)	I	1,00 m
Rayon de braquage (extérieur)		3,20 m
Moteur		-
Moteur Range Extender		-
moteur de conduite		4x32VAC/3,3kW
Moteurs de levage		2x48VDC/8kW
Vitesse de translation (configuration repliée)		4,5 km/h
Vitesse de translation (travail)		0,6 km/h
Piles		48V/450Ah
Réservoir diesel		-
Réservoir d'huile hydraulique		-
Chargeur de batterie intégré		48V/60A
Pente franchissable		40%
Pente maximale de travail		2°/3°
Pneus pleins		33x12-20
Poids CE		10 870 kg



Stabilisateurs automatiques





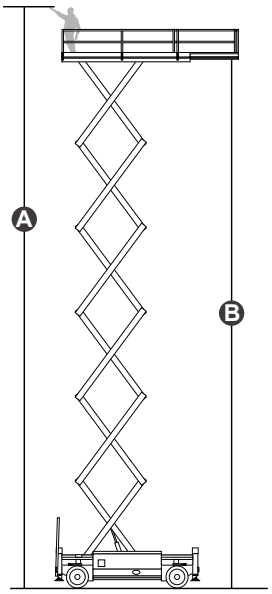

NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.