IN
OUT

ES1923RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Claxon
- Noodstopknop
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Verankerings- en hefpunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Noodpomp
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Rijdbaar op max. hoogte





LOGISTIEK | BOUW


ES1923RT		
Draagvermogen		680 kg
Uitgeschoven draagvermogen		680 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	19,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	17,00 m
Totale lengte	C	4,46 m
Totale breedte	D	2,29 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	3,60 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	2,75 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		4,06 m/2,00 m
Verlenging van de hoogwerker		2,00 m
Bodemvrijheid vanaf de grond	G H	0,40 m
Wielbasis		2,85 m
Draaicirkel (binnen)	I	1,00 m
Draaicirkel (buiten)		3,20 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
Aandrijfmotoren		4x32VAC/3,3kW
Hefmotoren		2x48VDC/8kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		4,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,6 km/h
Batterijen		48V/450Ah
Diesel tank		-
Hydraulische olie tank		-
Geïntegreerde acculader		48V/60A
Haalbare helling		40%
Max. werkhelling		2°/3°
Banden		33x12-20
CE-gewicht		10.870 kg



Automatische stempels

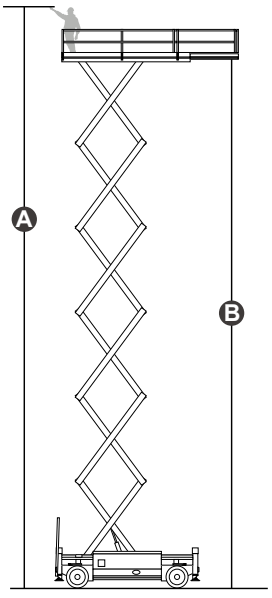





STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.