

**IN  
OUT****ES2212E**

## Podnośnik nożycowy do powierzchni utwardzonych

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system antywywrotny w podwoziu
- Zabezpieczenie przed zgnieciem
- Duży prześwit od podłoża
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Ograniczenie prędkości na maksymalnej wysokości
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automatyczny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Zawór blokady cylindra
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Ochrona silnika napędowego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Przewody rurowe z systemem zabezpieczenia przed wybuchem
- Alarm ruchu
- System zabezpieczenia doładowywania
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 4 koła skrętne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego
- System obniżania zależnego od masy
- Pompa awaryjna
- Automatyczne podpory do prac na wysokości

**LOGISTYKA****BUDOWNICTWO**

## ES2212E




Wydajność		750 kg
Zasięg rozsunięty		750 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		2/2
Maks. wysokość robocza	A	22,00 m
Wysokość płaszczyzny platformy	B	20,00 m
Długość całkowita	C	4,72 m
Szerokość całkowita	D	1,25 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	3,82 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	2,99 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		4,30x1,19 m
Rozsunięcie platformy	G	1,80 m
Prześwit od podłoża (zamknięta)		0,20 m
Prześwit od podłoża (otwarta)		0,02 m
Skok	H	3,18 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		1,60 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		2,30 m
Silniki jazdy		4x32VAC/3,3kW
Silniki do podnoszenia		2x48VDC/8,0kW
Prędkość przesuwu (zamknięta)		3,0 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		0,5 km/h
Akumulatory		48V/630Ah Akumulatory kwasowo-ołowiowe
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		48V/60A
Dopuszczalne nachylenie terenu		25%
Maksymalne nachylenie robocze		1°(0°)
Opony niepozostawiające śladów		28x10 - 22
Waga CE		12 350 kg



Standardowe podpory



Klamra bezpieczeństwa

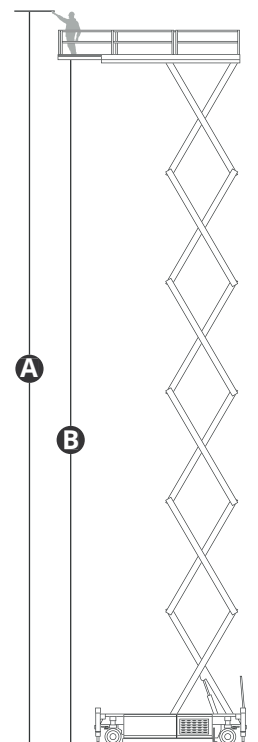

### NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.