IN
OUT

ES2223RTP

Geländegängige Scherenarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Einklemmschutz
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Höchstgeschwindigkeit bei maximaler Höhe
- Überlastkontrolle für Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Non-Marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Auf Arbeitsbühne verfügbarer Strom
- Bewegungsalarm
- Nachladeschutzsystem
- Einseitiger Arbeitsbühnenauszug
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe



LOGISTIK | BAUGEWERBE

ES2223RTP		
Förderleistung		750 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		750 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	22,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	20,00 m
Gesamtlänge	C	4,95 m
Gesamtbreite	D	2,46 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	3,86 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	3,00 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		4,95 m/2,25 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	2,70 m
Bodenfreiheit		0,40 m
Radstand	H	3,30 m
Wenderadius (innen)		1,25 m
Wenderadius (außen)		3,40 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
Fahrantrieb		4x32VAC/3,3kW
Hubantrieb		2x48VDC/10,0kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		5,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,4 km/h
Batterien		48V/630Ah
Dieselölbehälter		-
Hydraulikölbehälter		150 l
Integriertes Batterieladegerät		-
Steigfähigkeit		30%
maximale Neigung		2°/3°
Bereifung		36x14-20
Gewicht CE		13.400 kg



Automatischen Stabilisatoren



Airride rt-reifen

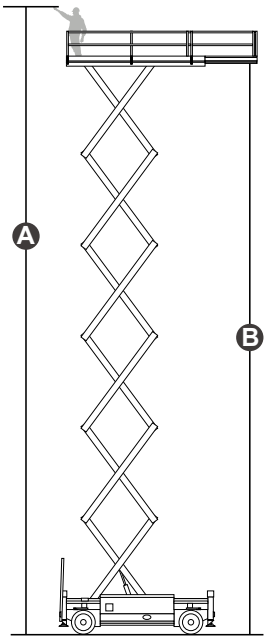





NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.