IN
OUT

ES2223RTP

Plataforma elevadora de tjiera para terrenos abruptos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores automaticos para trabajar en altura
- Protección antiaplastamiento
- Puerta autoblocante en la plataforma
- Límite de velocidad a altura máxima
- Control sobrecarga de la plataforma
- Sistema de frenos automático
- Neumáticos antihuellas
- Indicador de inclinación con alarma
- Señal acústica para la bajada y doble luz LED intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de bajada de emergencia
- Ojales de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Parapeto plegable
- Corriente sobre la plataforma
- Alarma de movimiento
- Sistema de protección recarga
- Extensión de la plataforma unidireccional
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas de dirección
- Sistema de bajada según el peso
- Bomba de emergencia
- Manejabilidad a la máxima altura



LOGÍSTICA | CONSTRUCCIÓN

ES2223RTP		
Capacidad		750 kg
Capacidad extendida		750 kg
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		4/4
Altura máx. de trabajo	A	22,00 m
Altura superficie de la plataforma (interno)	B	20,00 m
Longitud total	C	4,95 m
Anchura total	D	2,46 m
Altura total (parapeto arriba)	E	3,86 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	3,00 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		4,95 m/2,25 m
Extensión plataforma	G	2,70 m
Distancia al suelo		0,40 m
Distancia entre ejes	H	3,30 m
Radio de giro (interior)		1,25 m
Radio de dirección (externo)		3,40 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
motores de conducción		4x32VAC/3,3kW
Motores de elevación		2x48VDC/10,0kW
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		5,0 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		0,4 km/h
Baterías		48V/630Ah
Depósito diesel		-
Depósito aceite hidráulico		150 l
Cargador de baterías integrado		-
Pendiente superable		30%
Pendiente máxima de trabajo		2°/3°
Neumáticos		36x14-20
Peso CE		13400 kg



Estabilizadores automaticos



Neumáticos airride rt

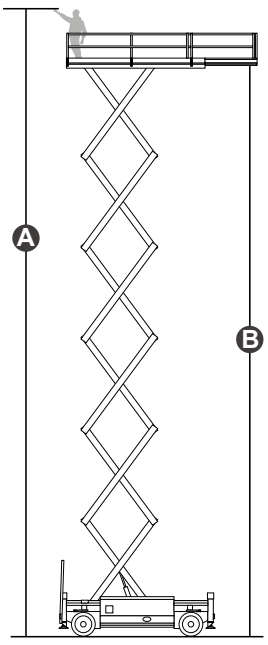





ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.