IN
OUT

ES2223RTP

Nacelle élévatrice à ciseaux tout terrain

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Protection anti-écrasement
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à la hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Système de freinage automatique
- Pneus pleins non marquants
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double feu LED clignotant
- Bride de sécurité pour opérations d'entretien
- Klaxon
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de descente d'urgence
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Garde-corps rabattable
- Courant sur la nacelle
- Alarme mouvement
- Système de protection recharge
- Extension de la nacelle unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours
- Pilotable à la hauteur maximale



LOGISTIQUE | BÂTIMENT

ES2223RTP		
Capacité de charge		750 kg
Capacité de charge étendue		750 kg
Nombre max. d'occupants (à l'intérieur/à l'extérieur)		4/4
Hauteur max. de travail	A	22,00 m
Hauteur plancher de la nacelle (à l'intérieur)	B	20,00 m
Longueur totale	C	4,95 m
Largeur totale	D	2,46 m
Hauteur totale (garde-corps relevé)	E	3,86 m
Hauteur transport (garde-corps abaissé)	F	3,00 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		4,95 m/2,25 m
Extension nacelle	G	2,70 m
Garde au sol		0,40 m
Empattement	H	3,30 m
Rayon de braquage (intérieur)		1,25 m
Rayon de braquage (extérieur)		3,40 m
Moteur		-
Moteur Range Extender		-
moteur de conduite		4x32VAC/3,3kW
Moteurs de levage		2x48VDC/10,0kW
Vitesse de translation (configuration repliée)		5,0 km/h
Vitesse de translation (travail)		0,4 km/h
Piles		48V/630Ah
Réservoir diesel		-
Réservoir d'huile hydraulique		150 l
Chargeur de batterie intégré		-
Pente franchissable		30%
Pente maximale de travail		2°/3°
Pneus pleins		36x14-20
Poids CE		13 400 kg



Stabilisateurs automatiques



Pneumatiques airride rt

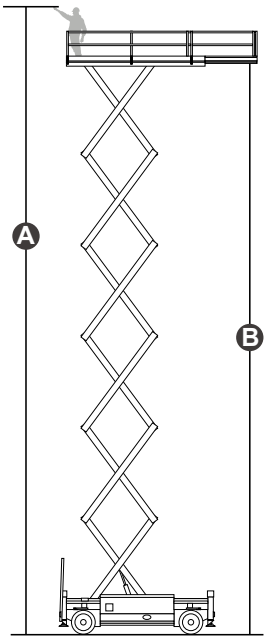





NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.