IN
OUT

ES2223RTP

Ruwterrein schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Niet-markerende banden
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerkzaamheden
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Stroom op de hoogwerker
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Verlenging van de hoogwerker in één richting
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Rijdbaar op max. hoogte



LOGISTIEK | BOUW

ES2223RTP		
Draagvermogen		750 kg
Uitgeschoven draagvermogen		750 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	22,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	20,00 m
Totale lengte	C	4,95 m
Totale breedte	D	2,46 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	3,86 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	3,00 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		4,95 m/2,25 m
Verlenging van de hoogwerker	G	2,70 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,40 m
Wielbasis	H	3,30 m
Draaicirkel (binnen)		1,25 m
Draaicirkel (buiten)		3,40 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
Aandrijfmotoren		4x32VAC/3,3kW
Hefmotoren		2x48VDC/10,0kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		5,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,4 km/h
Batterijen		48V/630Ah
Diesel tank		-
Hydraulische olie tank		150 l
Geïntegreerde acculader		-
Haalbare helling		30%
Max. werkhelling		2°/3°
Banden		36x14-20
CE-gewicht		13.400 kg



Automatische stempels



Airride rt-banden

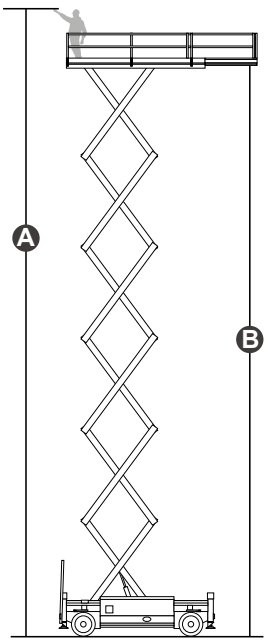





STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.