IN
OUT

# ES2223RTP

## Podnośnik nożycowy do pracy w terenie

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczne podpory do prac na wysokości
- Zabezpieczenie przed zgnieceniem
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Ograniczenie prędkości na maksymalnej wysokości
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automatyczny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Prąd na platformie
- Alarm ruchu
- System zabezpieczenia doładowywania
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 4 koła skrętne
- System obniżania zależnego od masy
- Pompa awaryjna
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości




LOGISTYKA | BUDOWNICTWO

| ES2223RTP | | |
|---|---|---|
| Wydajność | | 750 kg |
| Zasięg rozsunięty | | 750 kg |
| Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz) | | 4/4 |
| Maks. wysokość robocza | A | 22,00 m |
| Wysokość płaszczyzny platformy (wewnątrz) | B | 20,00 m |
| Długość całkowita | C | 4,95 m |
| Szerokość całkowita | D | 2,46 m |
| Wysokość całkowita (barierka w górze) | E | 3,86 m |
| Wysokość transportowa (barierka w dole) | F | 3,00 m |
| Wymiary platformy (długość/szerokość) | | 4,95 m/2,25 m |
| Rozsunięcie platformy | G | 2,70 m |
| Prześwit od podłoża | | 0,40 m |
| Skok | H | 3,30 m |
| Promień skrętu (wewnętrzny) | | 1,25 m |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | | 3,40 m |
| Silnik | | - |
| Silnik Range extender | | - |
| Silniki jazdy | | 4x32VAC/3,3kW |
| Silniki do podnoszenia | | 2x48VDC/10,0kW |
| Prędkość przesuwu (zamknięta) | | 5,0 km/h |
| Prędkość przesuwu (praca) | | 0,4 km/h |
| Akumulatory | | 48V/630Ah |
| Zbiornik Diesla | | - |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | | 150 l |
| Wbudowana ładowarka akumulatorowa | | - |
| Dopuszczalne nachylenie terenu | | 30% |
| Maksymalne nachylenie robocze | | 2°/3° |
| Opony | | 36x14-20 |
| Waga CE | | 13.400 kg |



Automatyczne podpory



Terenowe opony typu Airride

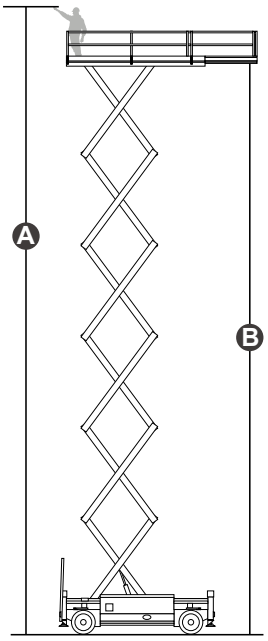








**NORMAMI:** EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.