IN
OUT

ES3225RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Protezione antischiacciamento
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcanti
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Corrente sulla piattaforma
- Batteria al litio - senza manutenzione
- Tubi con sistema anti esplosione
- Sistema di protezione ricarica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza
- Guidabile alla massima altezza



LOGISTICA | EDILIZIA

ES3225RT		
Portata		1.000 kg
Portata estesa		1.000 kg
N. massimo occupanti (interno/esterno)		4/4
Altezza max. di lavoro	A	32,00 m
Altezza piano della piattaforma (interno)	B	30,00 m
Lunghezza totale	C	6,73 m
Larghezza totale	D	2,55 m
Altezza totale (parapetto su)	E	4,13 m
Altezza trasporto (parapetto giù)	F	3,19 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		6,20 m/2,45 m
Estensione piattaforma	G	2,10 m
Luce libera dal suolo		0,20 m
Passo	H	4,86 m
Raggio di sterzata (interno)		3,80 m
Raggio di sterzata (esterno)		6,30 m
Motore		-
Motore Range Extender		-
Motori di guida		4x48V/2,4KW
Motori di sollevamento		53VAC/28kW
Velocità di traslazione (chiusa)		3,5 km/h
Velocità di traslazione (lavoro)		0,3 km/h
Batterie		80V/520Ah
Serbatoio diesel		47 l
Serbatoio olio idraulico		71 l
Caricabatterie integrato		80V/80A
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		2°/3°
Pneumatici		15-625
Peso CE		23.590 kg



Stabilizzatori automatici



Sistema diagnostico a bordo

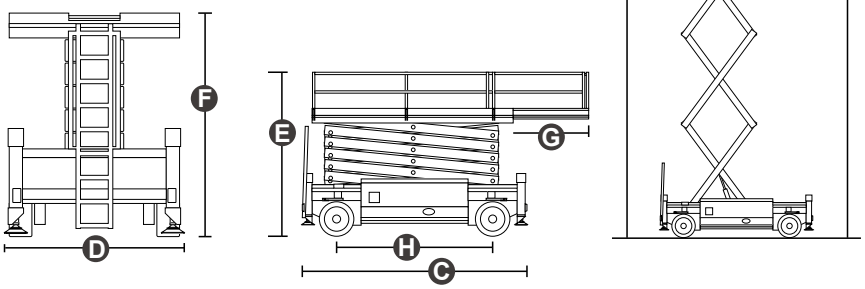

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.