IN
OUT

ES3225RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Niet-markerende banden
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerkzaamheden
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Stroom op de hoogwerker
- Lithium accu - onderhoudsvrij
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Verankerings- en hefpunten
- Verlenging van de hoogwerker in één richting
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Rijdbaar op max. hoogte



LOGISTIEK | BOUW

ES3225RT		
Draagvermogen		1.000 kg
Uitgeschoven draagvermogen		1.000 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	32,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	30,00 m
Totale lengte	C	6,73 m
Totale breedte	D	2,55 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	4,13 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	3,19 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		6,20 m/2,45 m
Verlenging van de hoogwerker	G	2,10 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,20 m
Wielbasis	H	4,86 m
Draaicirkel (binnen)		3,80 m
Draaicirkel (buiten)		6,30 m
Motor		-
Motor Range Extender		-
Aandrijfmotoren		4x48V/2,4KW
Hefmotoren		53VAC/28kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		3,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,3 km/h
Batterijen		80V/520Ah
Diesel tank		47 l
Hydraulische olie tank		71 l
Geïntegreerde acculader		80V/80A
Haalbare helling		40%
Max. werkhelling		2°/3°
Banden		15-625
CE-gewicht		23.590 kg



Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord





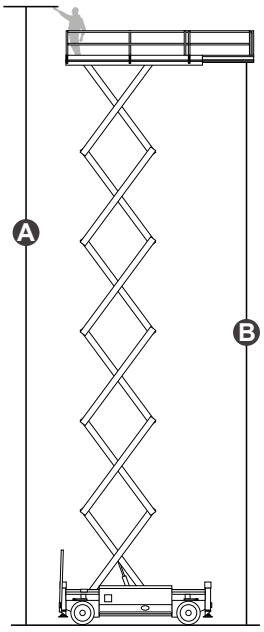

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.